

IS 3360 40m KNX - carré - encastré noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841068578

E-Nr. 535918150

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 40m KNX - carré - encastré noir

EAN 4007841068578

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535918150

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		Ø 3 m (7 m²)		Lumière principale réglable		0 - 100 %									
Modèle		Détecteur de mouvement et de présence		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote							
DIMENSIONS		Dimensions L x l x H		78 x 94 x 94 mm		ÉLECTRICITÉ		Détail tension d'alimentation		Bus KNX							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage max.		4,00 m		Technologie de capteur		infrarouge passif		Avec détecteur de mouvement		Oui					
Angle de détection		360 °		Angle d'ouverture		180 °		Protection anti-contournement		Oui		Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique		Non		Évolutivité mécanique		Non		Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)			
Zones de commutation		1416 zones de commutation		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m		CONNECTIVITÉ		Mise en réseau		Oui		Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		Avec coupleur de bus		Oui		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Éclairage permanent		commutable		Régulation de l'éclairage constant		Oui	
RÉGLAGES		Interrupteur crépusculaire		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx		Réglage du temps		5 s – 15 Min.		Fonction lumière de base		Oui	
Lumière principale réglable		0 - 100 %		Réglage crépusculaire Teach		Oui		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Indice de protection		IP20		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Lieu de montage		plafond		Lieu d'application		Intérieur		Type de montage		Montage encastré		Matériau		Matière plastique		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Couleur		noir		Couleur RAL		9005		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant		5 ans		Support mural d'angle inclus		Non	


IS 3360 40m KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068578
E-Nr. 535918150

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

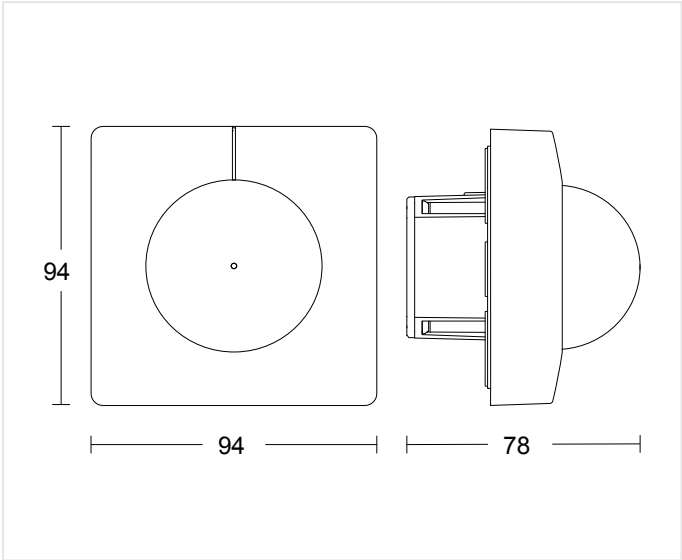

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068578

E-Nr. 535918150


Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

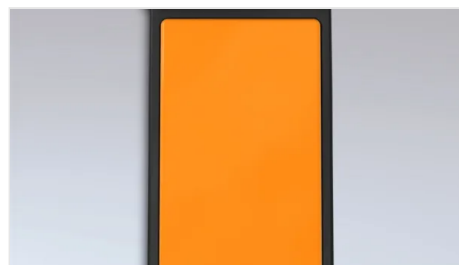

Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 40m KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068578
E-Nr. 535918150

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068578

EAN

4007841068578

N° E

535918150

Typ

IS 3360 40m KNX - carré - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss