IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

steinel

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058470**
E-Nr. **535935818**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**69 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Niveaux de détection	**13**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 10,00 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 1092 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058470**
E-Nr. **535935818**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

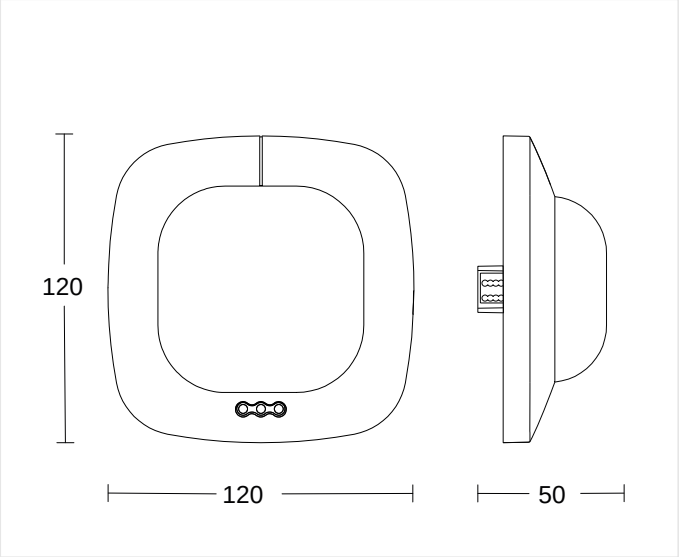

69 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Points forts




4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

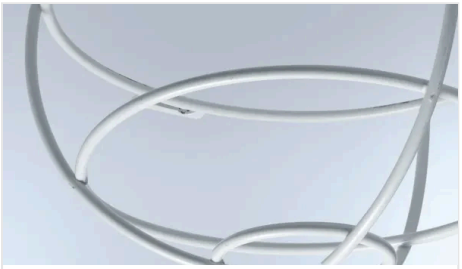

Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058470
EAN	4007841058470
N° E	535935818
Typ	**IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss