IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement et de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zones de commutation	**1416 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**Ø 3 m (7 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 capteurs**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

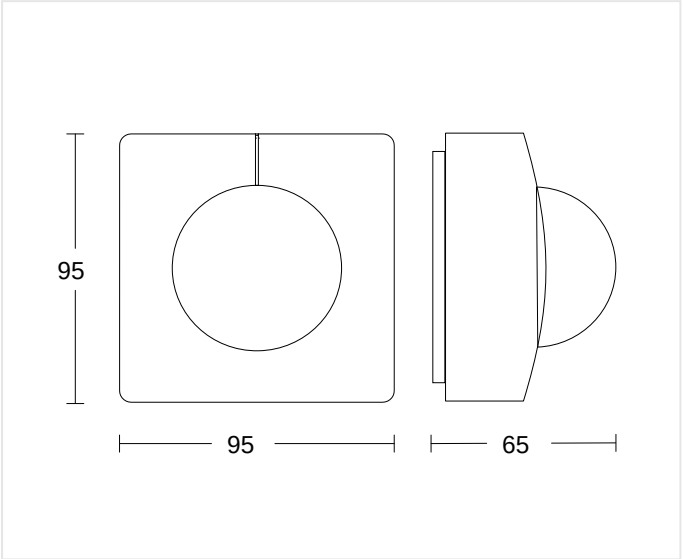

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

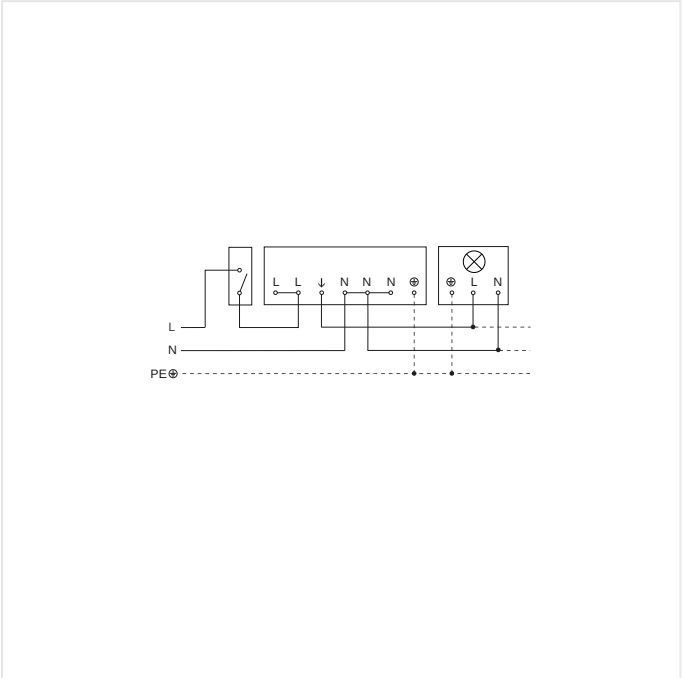

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

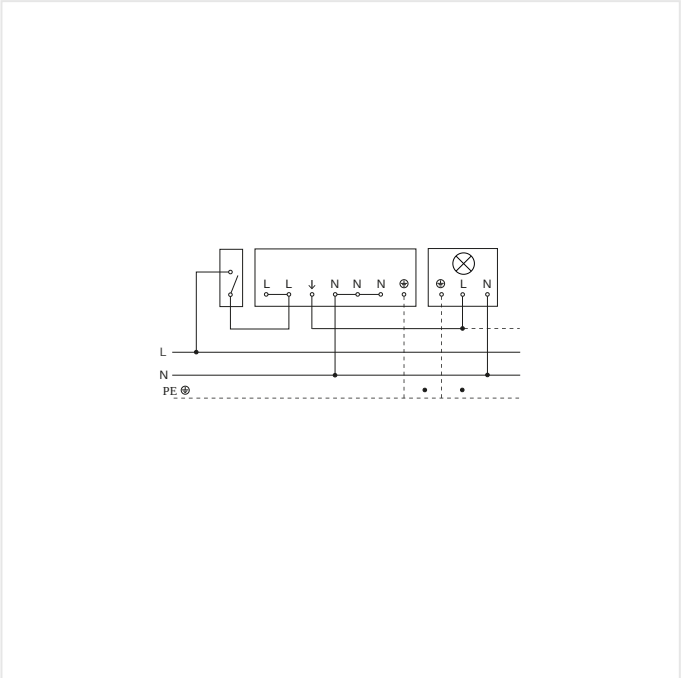


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Points forts



Plastique résistant aux UV

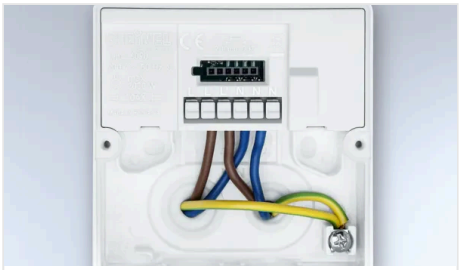

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessoires
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068523
EAN	4007841068523
N° E	535918115
Typ	**IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss