L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056506
E-Nr. 924360969

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement à lumière d'ambiance LED agréable
- Cache élégant en acier inoxydable, résistant aux chocs
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge pivotant à 180° avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 946 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**81 x 165 x 305 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**35 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**946 lm**
Efficacité	**101 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

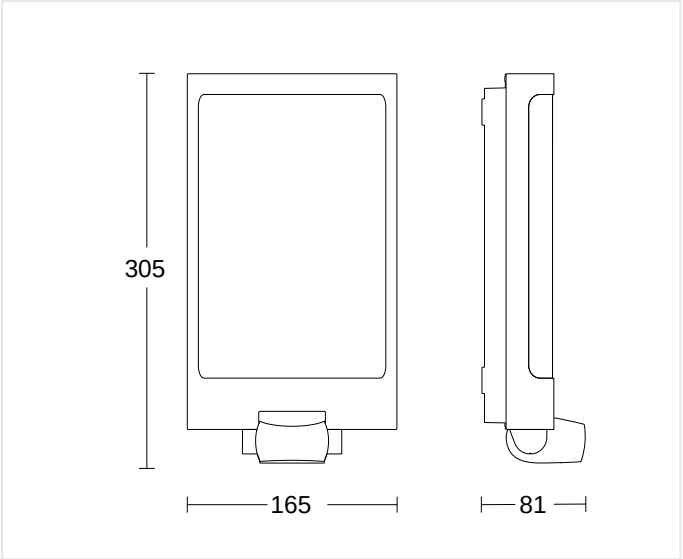

81 x 165 x 305 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

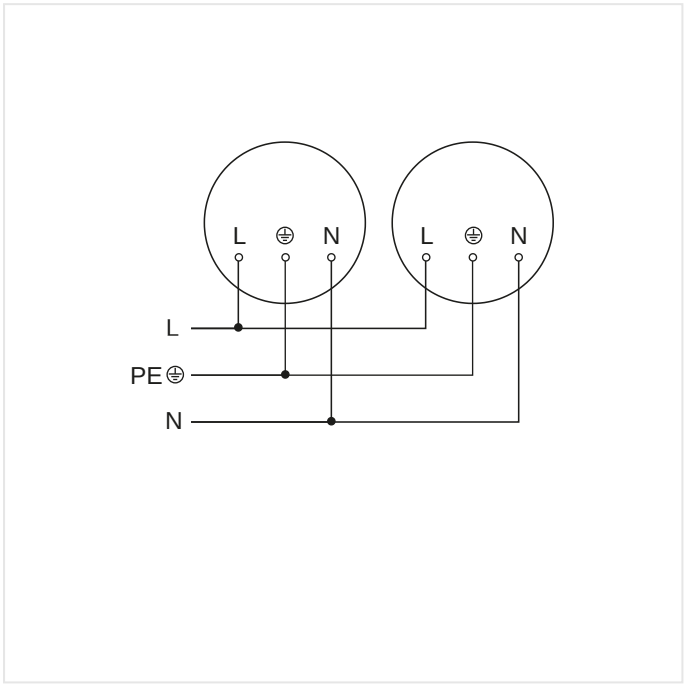


Schéma du circuit

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Points forts


Système LED STEINEL inclus



Lumière d'ambiance à LED



Cache en acier inoxydable

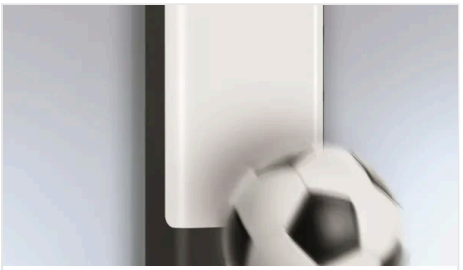

Matériau résistant aux chocs IK 07

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841056506**
E-Nr. **924360969**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	056506
EAN	4007841056506
N° E	924360969
Typ	**L 240 S anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss