True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	50 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	1 W
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh
Collegamento in rete tramite	DALI 2

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce constante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

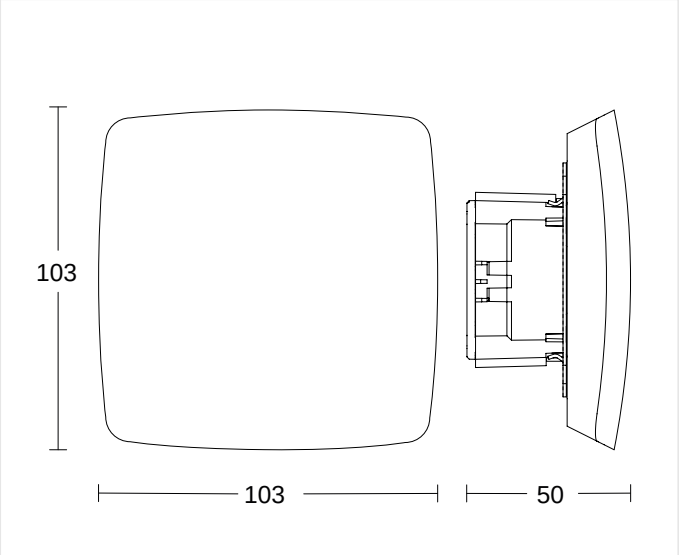

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

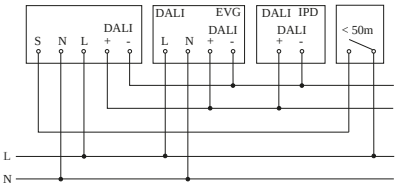

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

True Presence DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

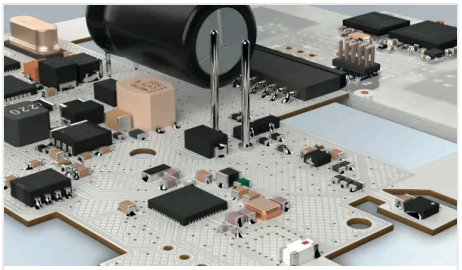

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057961
EAN	4007841057961
N. E	535936202
Typ	**True Presence DALI-2 APC - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss