XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841069551
E-Nr. 941502159

- UV-beständiges Material
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- Vernetzbar über Kabel
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- Inklusive Fernbedienung RC12
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionaler Aufputzadapter

202 x 259 x 250 mm



XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841069551
E-Nr. 941502159

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	202 x 259 x 250 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	33,8 W
LED-Lampen < 2 W	10 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (209 m²)
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	4370 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Funktion\nLichtsensor\nBewegungssensor\nOrientierungslicht
Einstellungen via	Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	DIM-Lichtquelle


XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841069551**
E-Nr. **941502159**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

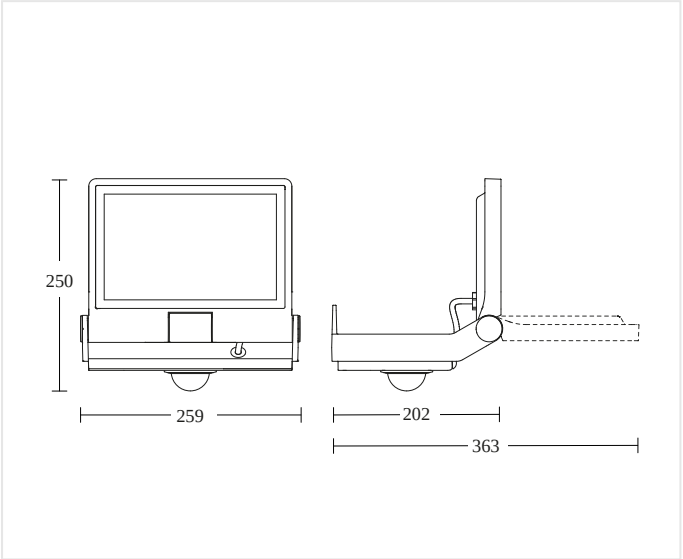

202 x 259 x 250 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841069551**
E-Nr. **941502159**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

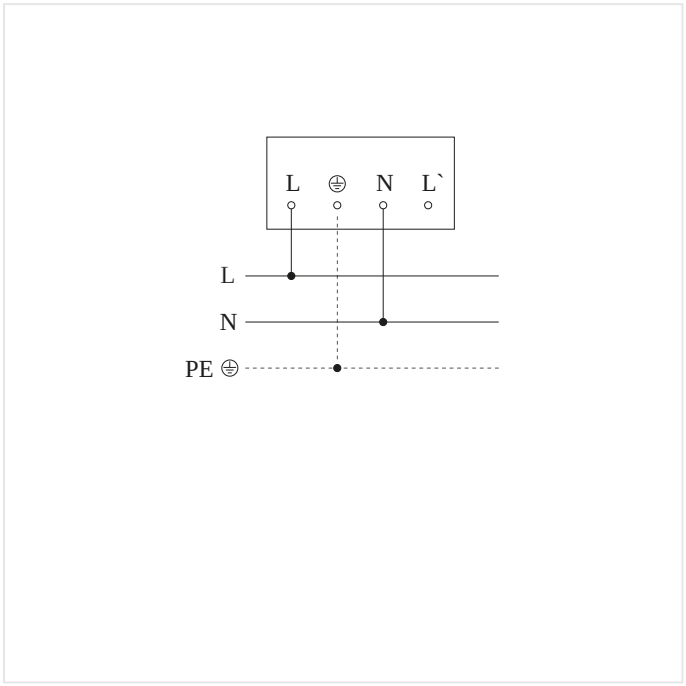

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

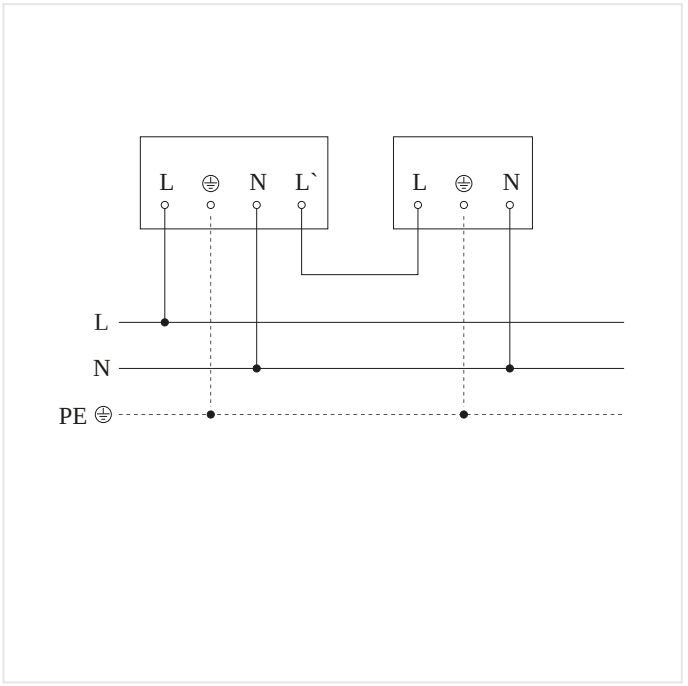

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841069551**
E-Nr. **941502159**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841080983	**Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit**	Zubehör
	4007841079000	**RC 12**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841069551
EAN	4007841069551
E-Nummer	941502159
Typ	**XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss