

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

neva
lux**FARETTO A SENSORE LED****EAN 4007841090012**

- Illuminazione panoramica grandangolare: faretto da esterno con tre superfici luminose a LED
- Elevata potenza luminosa: 14,3 W e 1642 lm per una luce bianca calda e potente (3000 K)
- Efficace rilevamento del movimento: il sensore a 180° con raggio d'azione 10 m rileva in modo affidabile qualsiasi movimento
- Allineamento flessibile: il pannello LED e il sensore possono essere ruotati, inclinati e bloccati per un'illuminazione precisa e per il rilevamento del movimento
- Robusta: classificazione IP54 e costruzione IK03 per un'elevata resistenza
- Durevole: 5 anni di garanzia STEINEL
- Installazione semplice: accessori di montaggio inclusi - confezione senza plastica

● steinel

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	195 x 195 x 187 mm	Flusso luminoso misurato 360°	1642 lm	Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	= 82	Classe di protezione	II
Potenza	14,3 W	Con lampadina	Sì, lampadina LED	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Materiale della copertura	Plastica opalina
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No	Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione luce costante	No	Luogo di montaggio	Parete angolo
Angolo di rilevamento	180 °	DURATA		Luogo di applicazione	Esterno
Angolo di apertura	40 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Tipo di montaggio	Superficie
Protezione anti-intrusione	No	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	No	Colore	antracite
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Luce principale regolabile	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Potenziometro	Certificati	DEKRA
CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Potenzimetri	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Collegamento in rete	No	Regolazione crepuscolare Teach	No	Categoria EPREL	Fonte di luce
Funzionamento slave regolabile	No				


XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841090012

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

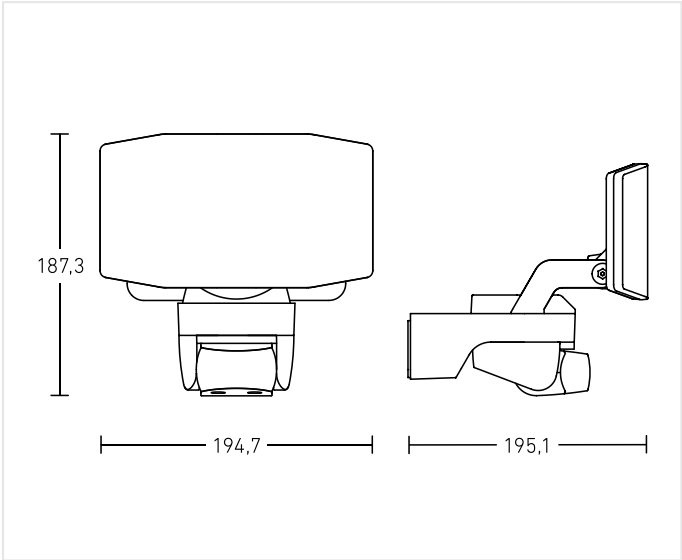

195 x 195 x 187 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1





Schema elettrico

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

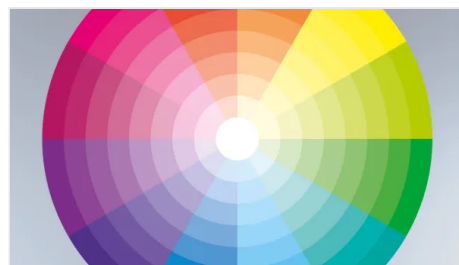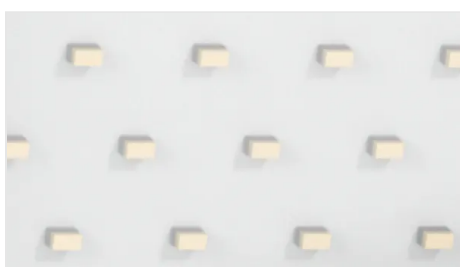**Luce panoramica a 180°****Materiale resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra ≥82****Incluso sistema LED STEINEL**

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841090012

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

090012

EAN

4007841090012

Typ

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss