

RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Jusqu'à 98 % de plastique recyclé
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Excellente réparabilité : bloc d'alimentation, capteur et carte LED interchangeables
- Robuste avec indice de protection IP65 et résistance aux chocs IK08
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale



1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1500 x 90 x 80 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	42 W
Consommation propre	0,3 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	24 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K

Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Flux lumineux éclairage de secours	730 lm
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	5s-60 min Contrôlé par la luminosité
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction DIM Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie Connexion aux systèmes de batterie centrale Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Lumière d'orientation Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures

Réglages via	Application Bluetooth Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK08
Indice de protection	IP65
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	PC structurée
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires zone de production
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

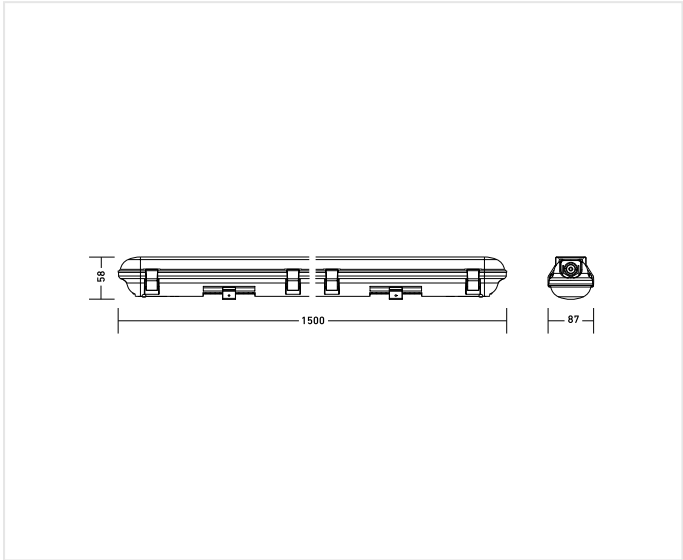

1500 x 90 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

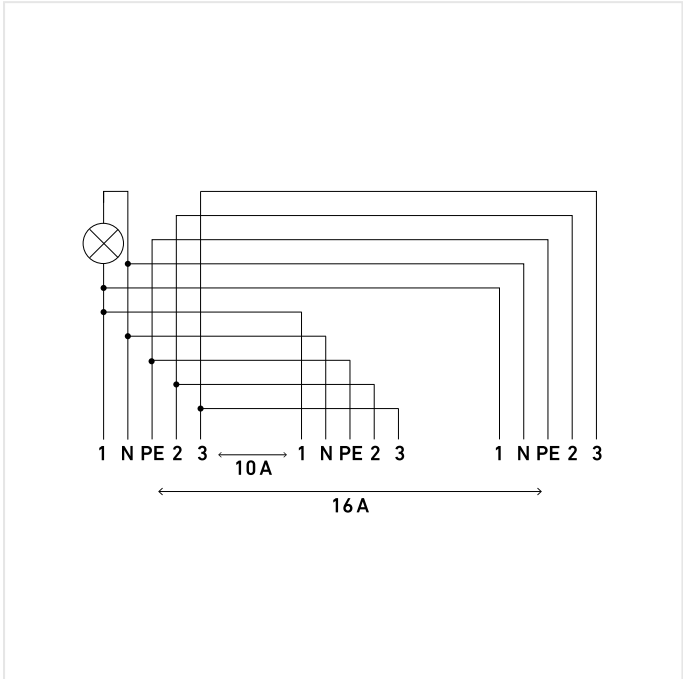

Luminaire avec conducteur de neutre

RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089863

EAN 4007841089863

N° E 941622299

Typ RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss