L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841069506
E-Nr. 941012859

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con elegante base in alluminio
- Il corpo in vetro opalino di alta qualità garantisce una distribuzione della luce uniforme e morbida
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 11,3 W di lunga durata con 729 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**131 x 78 x 260 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**11,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**729 lm**
Efficienza	**64,5 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**36000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**
Durata alimentatore max. °C	**36000 ore**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 36000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

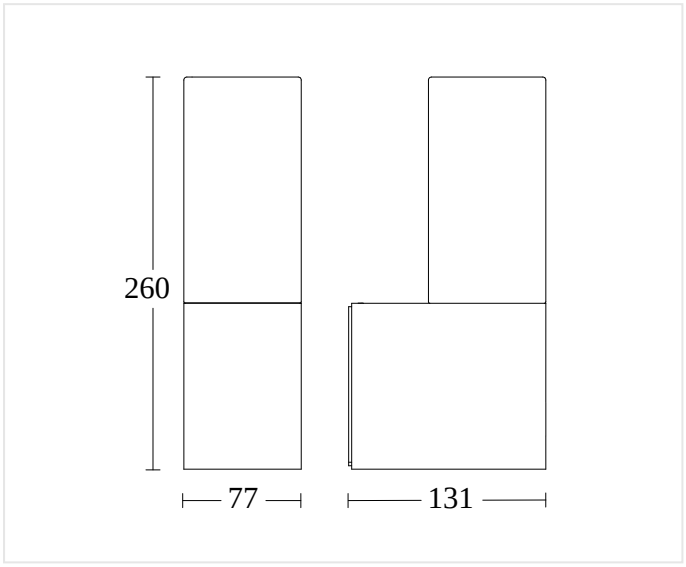

131 x 78 x 260 mm


L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

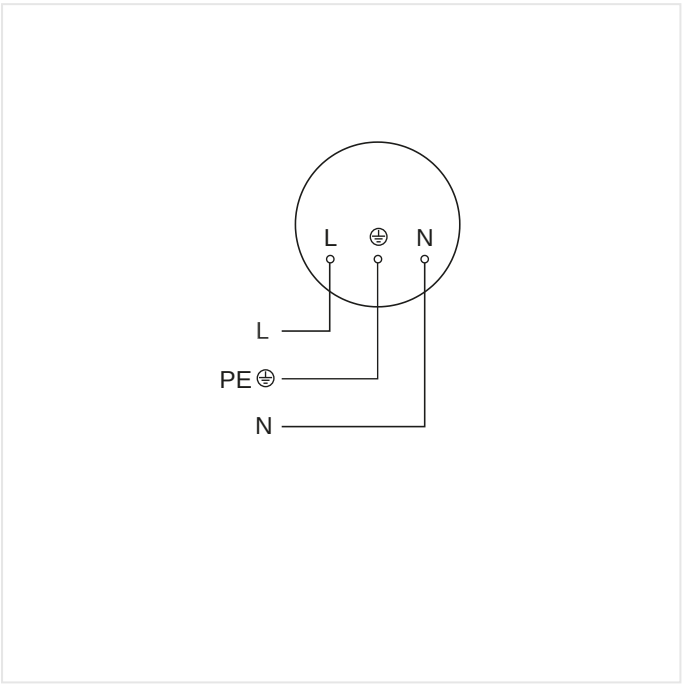

Schema elettrico

SCHEMA 2

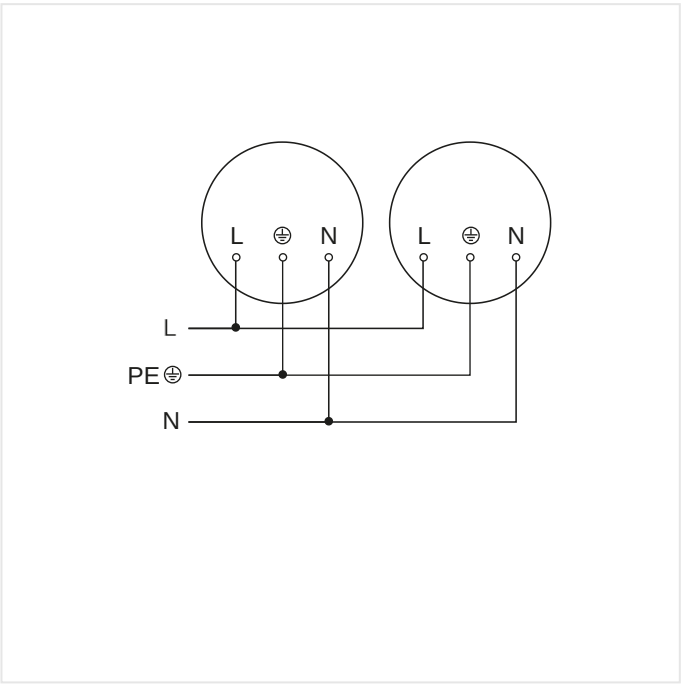


Schema elettrico

L 605 senza rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Punti salienti

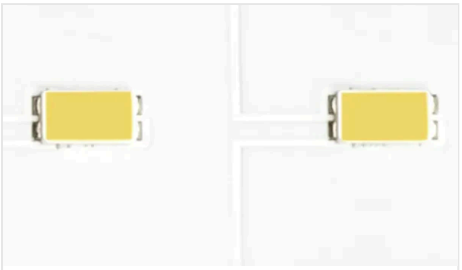

Incluso sistema LED STEINEL

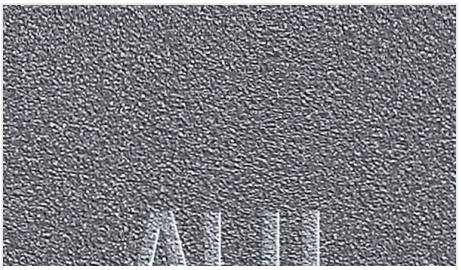

Pregiato alluminio

L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	069506
EAN	4007841069506
N. E	941012859
Typ	**L 605 senza rilevatore di movimento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss