

RS PRO 5150 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 3-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Farbtemperatur		4000 K	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %	
Art des Zubehörs		Sonstige	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
ABMESSUNGEN				Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		
Abmessungen L x B x H		1500 x 87 x 58 mm		LEBENSDAUER				
ELEKTRIK				Lebensdauer LED max. °C		60000 Std		
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		
Leistung		42 W		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		
Eigenverbrauch		0,45 W		EINSTELLUNGEN				
SENSORIK				Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		
Montagehöhe max.		3,50 m		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Grundlichtfunktion		Ja		
Mit Bewegungsmelder		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		
Öffnungswinkel		160 °		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %		
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Funktionen		Verschlüsselte Kommunikation Nachbargruppenfunktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Lichtsensor Orientierungslicht		
Montagehöhe		3,50 m		LIEFERUMFANG & GARANTIE				
VERNETZUNG				ZERTIFIKATE & EPREL				
Vernetzung		Ja		Ausweise/Zertifikate		DEKRA		
Vernetzung via		Bluetooth Mesh						
LICHTTECHNIK								
Gemessener Lichtstrom 360°		5940 lm						


RS PRO 5150 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

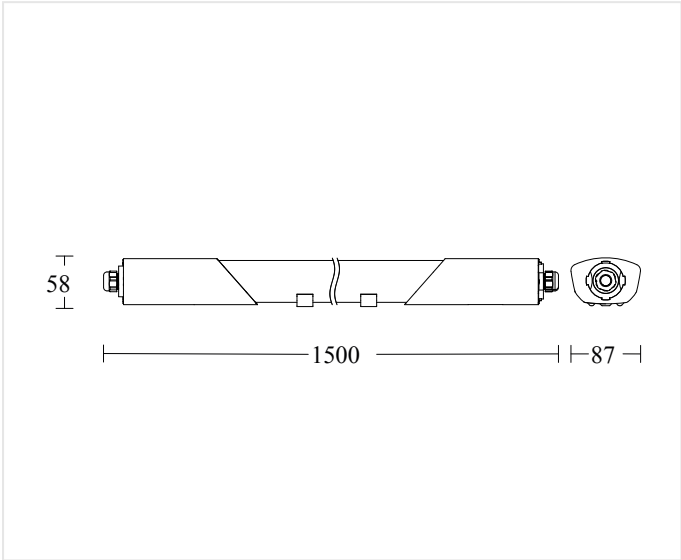

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5150 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

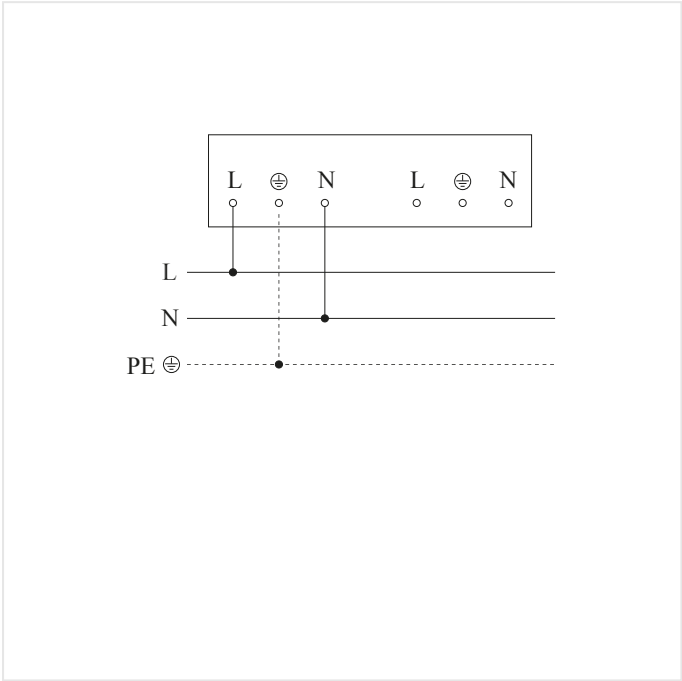

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

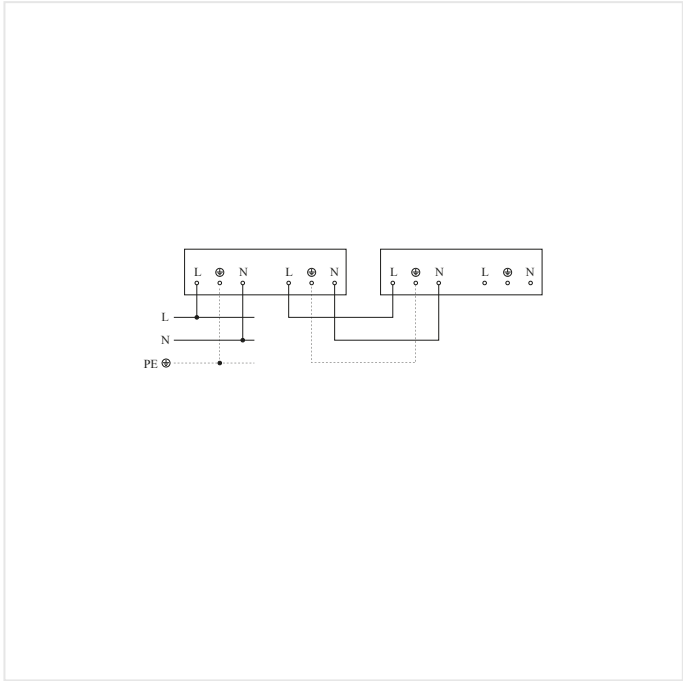

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091477
EAN	4007841091477
E-Nummer	941386049
Typ	RS PRO 5150 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss