

IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui			Réglage du temps	10 s – 15 Min.		
DIMENSIONS		Angle de détection	180 °			Fonction lumière de base	Non		
Dimensions L x l x H	55 x 78 x 120 mm	Angle d'ouverture	90 °			Lumière principale réglable	Non		
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui			Réglages via	Potentiomètres		
Raccordement secteur	230 V / 50 Hz	Occultation par segments	Oui			Avec télécommande	Non		
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Non			Réglage crépusculaire Teach	Non		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité mécanique	Non			BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)			Indice de protection	IP54		
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)			Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Zones de commutation	508 zones de commutation			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,8 – 4 m			Lieu de montage	angle mur		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2 m			Lieu d'application	Extérieur		
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ				Type de montage	En saillie		
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Mise en réseau	Oui			Matériau	Matière plastique		
Lampes LED > 8 W	350 W	Type de mise en réseau	Maître/maître			Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment		
Charge capacitive en µF	132 µF	Mise en réseau via	Câble			Couleur	anthracite		
Consommation propre	0,5 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur RAL	7016		
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Démarrage progressif	Non			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable			Garantie fabricant	5 ans		
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non			Support mural d'angle inclus	Non		
		RÉGLAGES				CERTIFICATS ET EPREL			
		Interrupteur crépusculaire	Oui			Certificats	VDE		

IS 2180 ECO anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

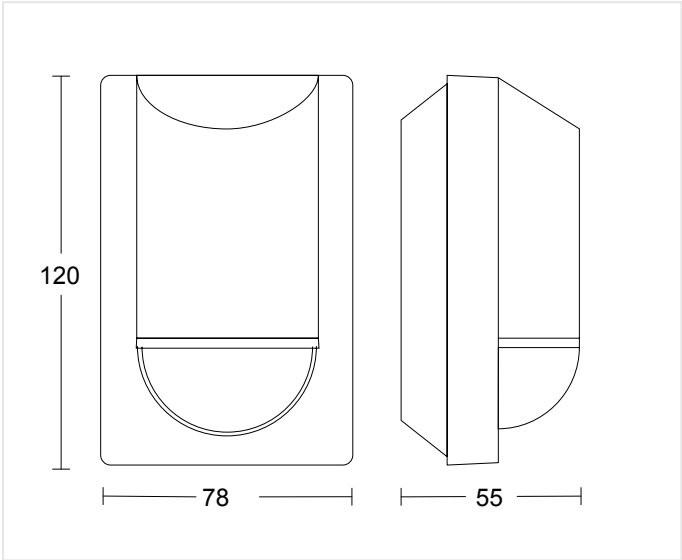

55 x 78 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

IS 2180 ECO anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

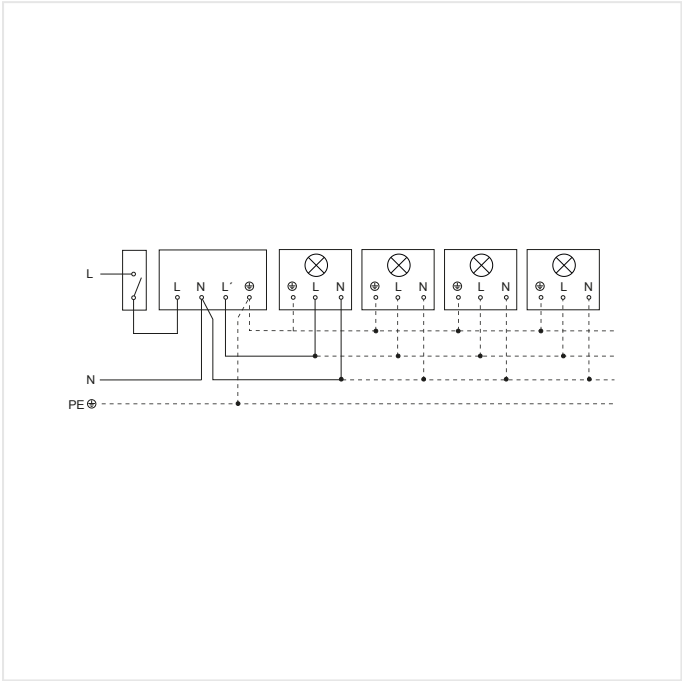

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

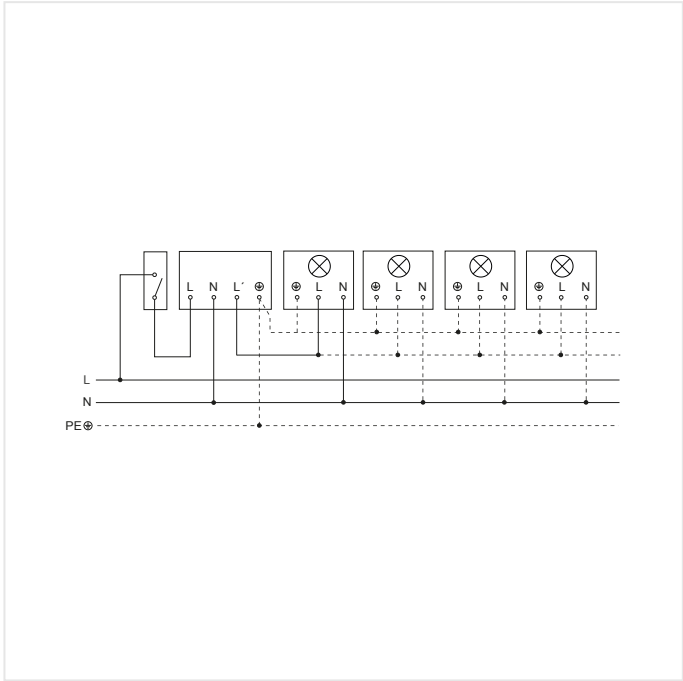

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2180 ECO anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064907
EAN	4007841064907
N° E	535949250
Typ	IS 2180 ECO anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss