GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007881
E-Nr. 924370079

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement avec pied en acier inoxydable de haute qualité et verre opale
- Complément parfait du luminaire d'extérieur L 260 S
- Lumière automatique grâce à 360 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Incl. ampoule LED E27 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 781 lm à 9,78 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique



GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Caractéristiques techniques

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**9,78 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**30 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 24 m (452 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**781 lm**
Efficacité	**79,9 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM6**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**E27**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**25000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 20000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Verre opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**Version sur pied**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

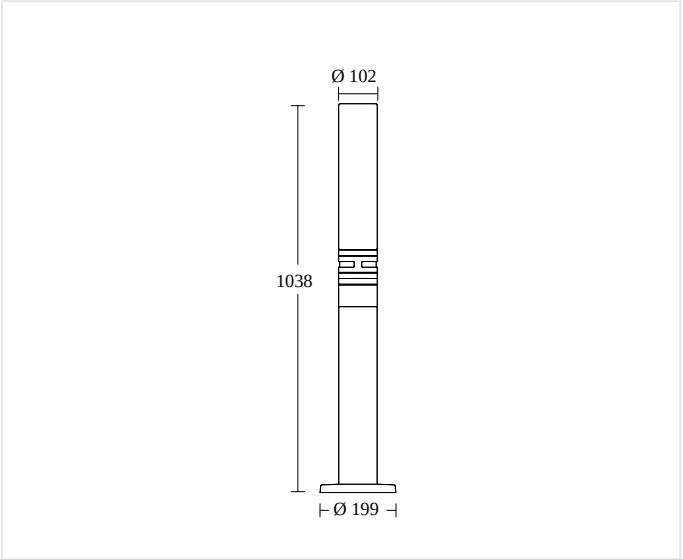

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

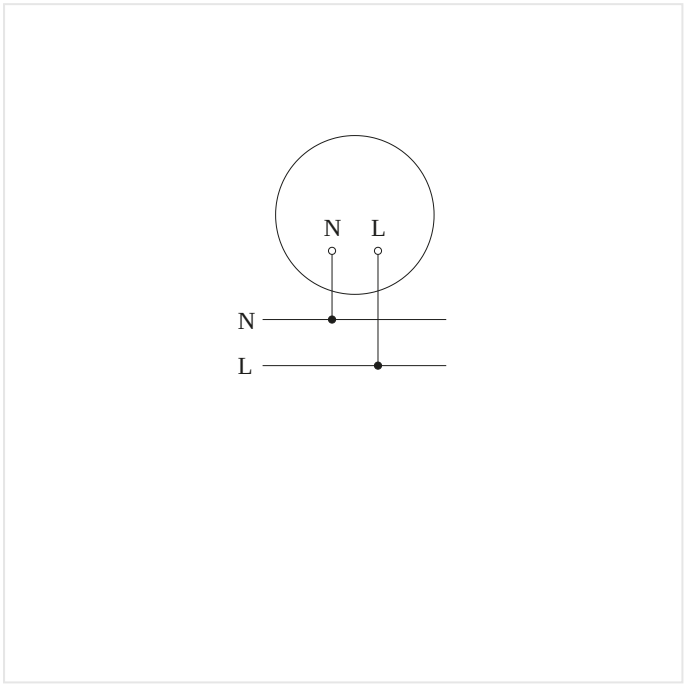



Schéma du circuit

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**


Points forts

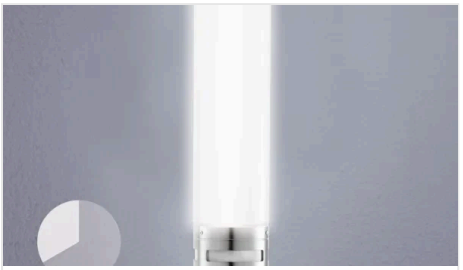

4 heures de marche forcée (en option)




Ampoule à LED révolutionnaire incluse

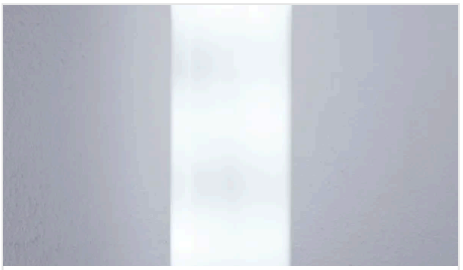

Balisage de 0 à 50 % par réglage



Inox de qualité supérieure

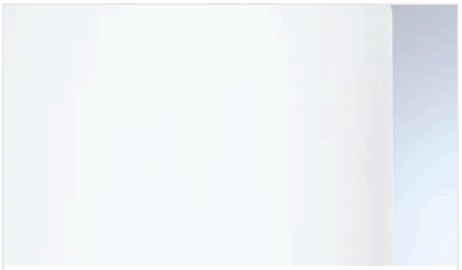

Verre opalescent de qualité supérieure

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841008321	**LED Leuchtstab GL 60 S**	Accessoires
	4007841001346	**Ersatzglas für GL 60 S**	Pièce de rechange
	4007841001339	**Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	007881
EAN	4007841007881
N° E	924370079
Typ	**GL 60 S**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss