

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

Technische Daten

ABMESSUNGEN			Farbtemperatur			Einstellungen via			Bluetooth App		
Abmessungen Ø x H			350 x 83 mm			Mit Fernbedienung			Nein		
ELEKTRIK			Farbabweichung LED			SDCM3			Dämmerungseinstellung Teach		
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Mit Leuchtmittel			Ja, STEINEL LED-System		
Leistung			25,8 W			Leuchtmittel			LED nicht austauschbar		
Eigenverbrauch			0,39 W			Sockel			Ohne		
SENSORIK			LED-Kühlsystem			Passive Thermo Control			Grundlichtfunktion in Prozent		
Montagehöhe max.			4,00 m			Softlichtstart			7 – 100 %		
Sensortechnologie			Hochfrequenz			Dauerlicht			7 %		
Sendeleistung			< 1 mW			LEBENSDAUER			GEHÄUSE & MATERIAL		
HF-Technik			5,8 GHz			Lebensdauer LED max. °C			Schlagfestigkeit		
Mit Bewegungsmelder			Ja			Lichtstromrückgang nach LM80			IK07		
Erfassung			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände			EINSTELLUNGEN			Schutzart		
Öffnungswinkel			160 °			Dämmerungsschalter			IP20		
Segmentweise Ausblendung			Ja			Dämmerungseinstellung			Schutzklasse		
Elektronische Skalierbarkeit			Ja			Zeiteinstellung			II		
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Grundlichtfunktion			Umgebungstemperatur		
Reichweite radial			Ø 10 m (79 m²)			Grundlichtfunktion Detail			von -20 bis 40 °C		
Reichweite tangential			Ø 10 m (79 m²)			Grundlichtfunktion Zeit			Werkstoff des Gehäuses		
Montagehöhe			2 – 4 m			Hauptlicht einstellbar			Aluminium		
Optimale Montagehöhe			2,8 m			Funktionen			Werkstoff der Abdeckung		
VERNETZUNG			Vernetzung			Nachbargruppenfunktion			Kunststoff opal		
Art der Vernetzung			Master/Master			Präsenzfunktion			Montageort		
Vernetzung via			Bluetooth Mesh			Gruppenparametrierung			Decke Wand		
Slave-Betrieb einstellbar			Ja			Manuell ON / ON-OFF			Anwendung Ort		
LICHTTECHNIK			Gemessener Lichtstrom			Anbindung an Zentralbatteriesysteme			Innenbereich		
360°			2747 lm			Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade			Aufputz		
						Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb			Werkstoff		
						Orientierungslicht			Anwendung Raum		
						Präsenzmelderlogik			Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum		
						Verschlüsselte Kommunikation			Farbe		
						Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Daten-Monitoring			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
									Herstellergarantie		
									5 Jahre		
									Inkl. Hausnummernbogen		
									Nein		
									ZERTIFIKATE & EPREL		
									EPREL-Kategorie		
									Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		

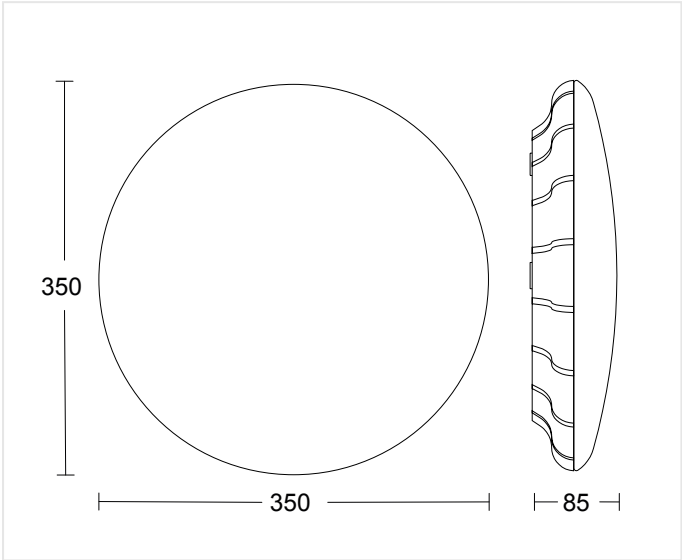
RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

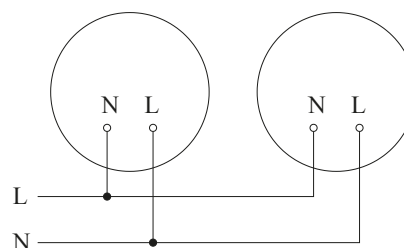
EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

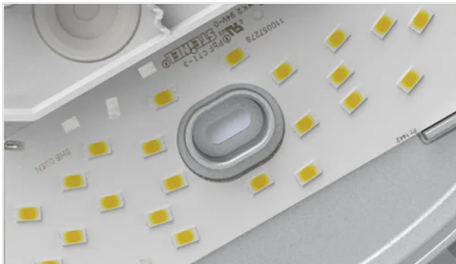
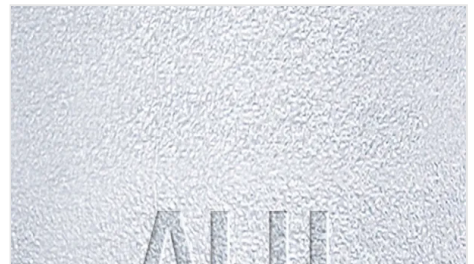
RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
E-Nummer	941349399
Typ	RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss