L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement au design plat et rectiligne
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 6,6 W avec 566 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 116 x 235 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**6,6 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**566 lm**
Efficacité	**85 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**

RÉGLAGES

Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

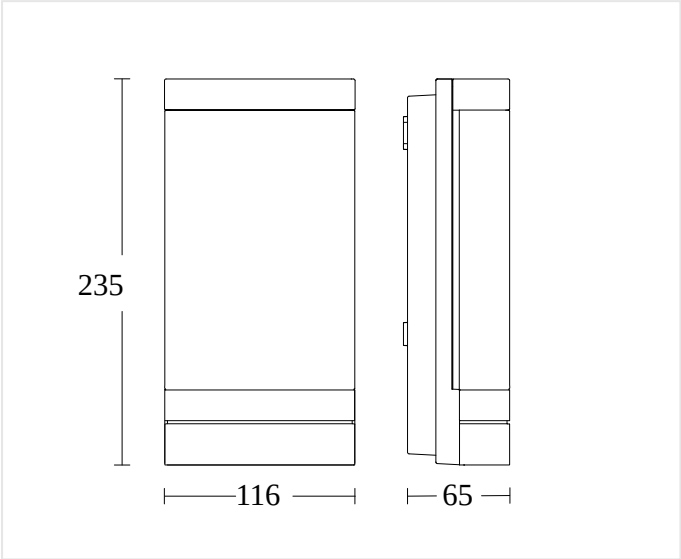

65 x 116 x 235 mm

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849


Points forts



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériaux de qualité supérieure

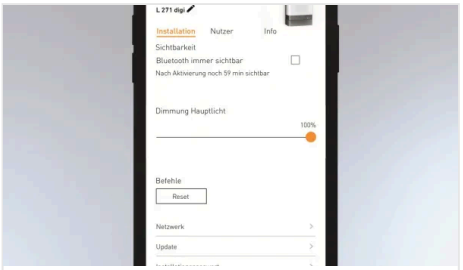


Utilisable via l'application

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068714
EAN	4007841068714
N° E	941012849

Typ**L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss