Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841058678
E-Nr. 941501349

- Apparecchio di illuminazione per pavimenti e sentieri con interruttore crepuscolare, perfetto per illuminare vialetti e strade.
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, testa del faretto orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Incl. lampadina LED GU-10 con luce bianca calda (3000 K) con 512 lm a 7,86 W
- Incl. cavo di alimentazione da 2,5 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

steinel

226 x 140 x 572 mm



Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**226 x 140 x 572 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**7,86 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**512 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM5**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Lampadina	**LED sostituibile**
Attacco	**GU10**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 20000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica trasparente**
Luogo di montaggio	**Montaggio a pavimento**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno giardino**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**
Categoria EPREL	**Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)**


Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

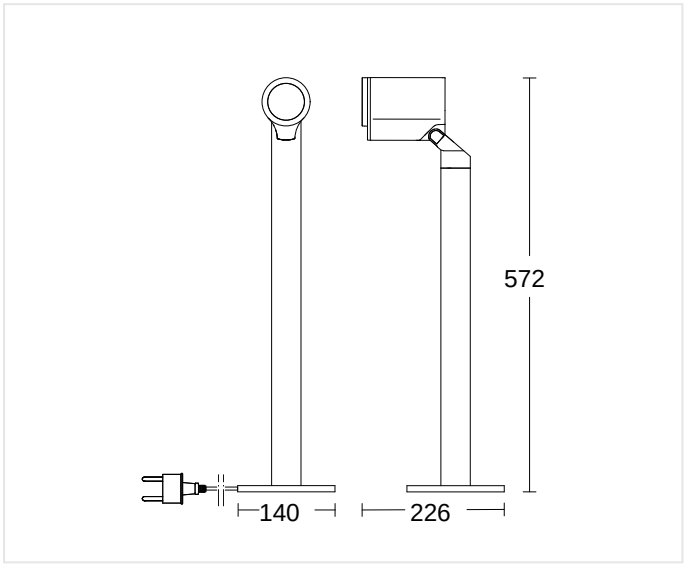

226 x 140 x 572 mm

Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**


Punti salienti



Inclusa lampadina LED GU10




Suggestiva luce LED

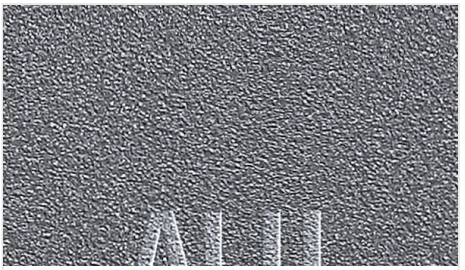

Pregiato alluminio



Orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale

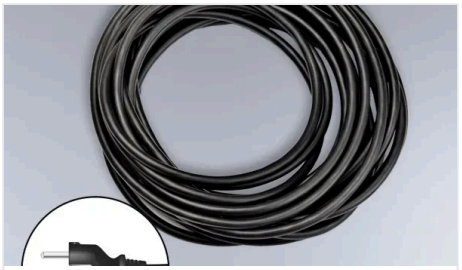

Con cavo di allacciamento alla rete lungo 2,5 m

Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058678
EAN	4007841058678
N. E	941501349
Typ	**Spot Way N con interruttore crepuscolare**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss