L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079253
E-Nr. 941003639

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 493 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

132 x 110 x 110 mm



L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**132 x 110 x 110 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**493 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh Smartphone Tablet**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

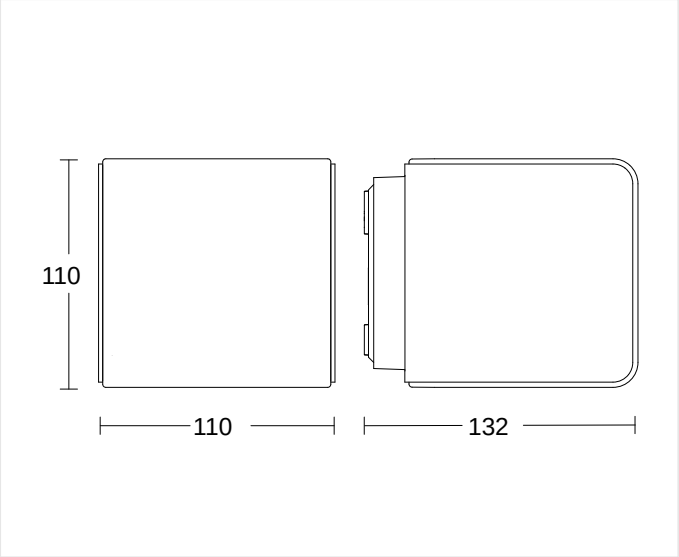

132 x 110 x 110 mm

L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

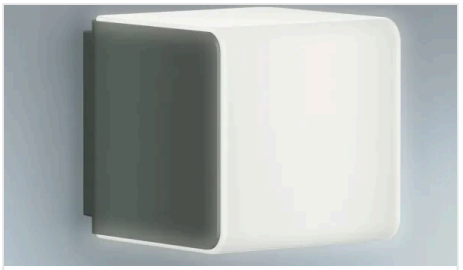


Luce principale e di base regolabile (10–100%)

L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079253
EAN	4007841079253
N. E	941003639
Typ	**L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss