XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841091811**

- Illuminazione panoramica grandangolare: faretto da esterno con tre superfici luminose a LED
- Elevata potenza luminosa: 14,3 W e 1642 lm per una luce bianca calda e potente (3000 K)
- Efficace rilevamento del movimento: il sensore a 180° con raggio d'azione 10 m rileva in modo affidabile qualsiasi movimento
- Più fari possono essere collegati via cavo per una sicurezza ancora maggiore
- Allineamento flessibile: il pannello LED e il sensore possono essere ruotati, inclinati e bloccati per un'illuminazione precisa e per il rilevamento del movimento
- Robusta: classificazione IP54 e costruzione IK03 per un'elevata resistenza
- Durevole: 5 anni di garanzia STEINEL
- Installazione semplice: accessori di montaggio inclusi - confezione senza plastica

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco

EAN 4007841091811

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	195 x 195 x 187 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	14,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Funzionamento slave regolabile	No
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1642 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Lampadina	LED non sostituibile
Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Potenziometro
Impostazioni tramite	Potenziometri
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco

EAN **4007841091811**

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

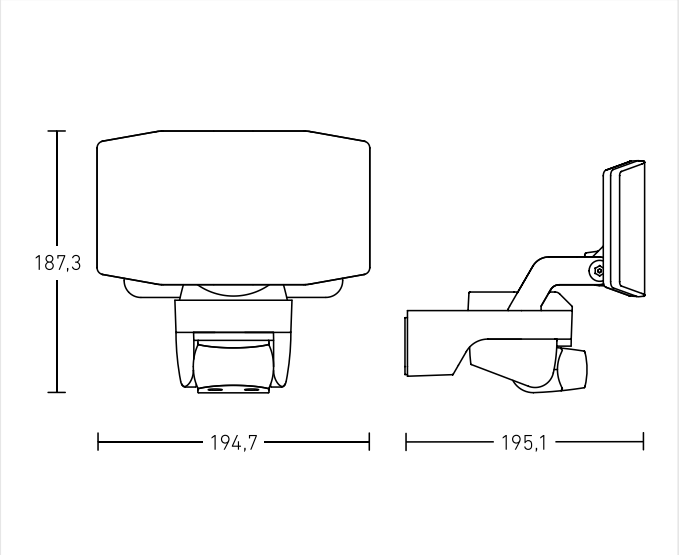

195 x 195 x 187 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco

EAN 4007841091811

FARETTO A SENSORE LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

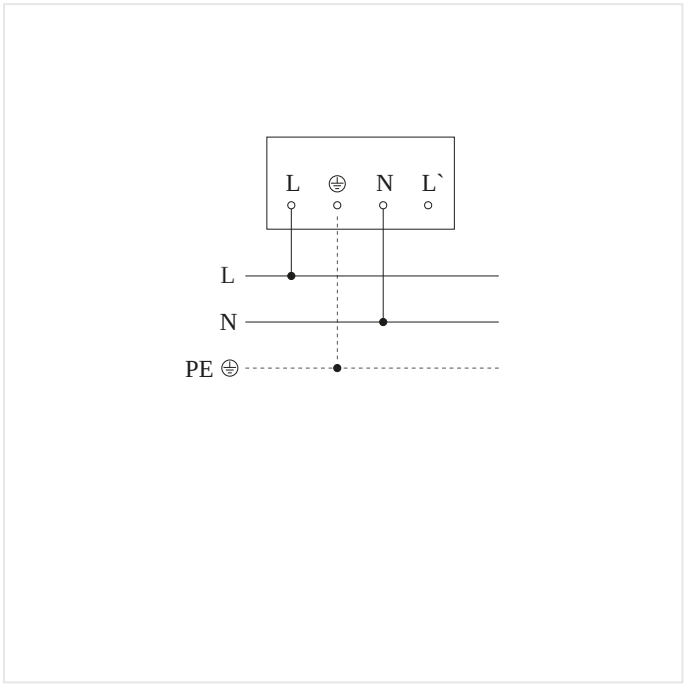

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

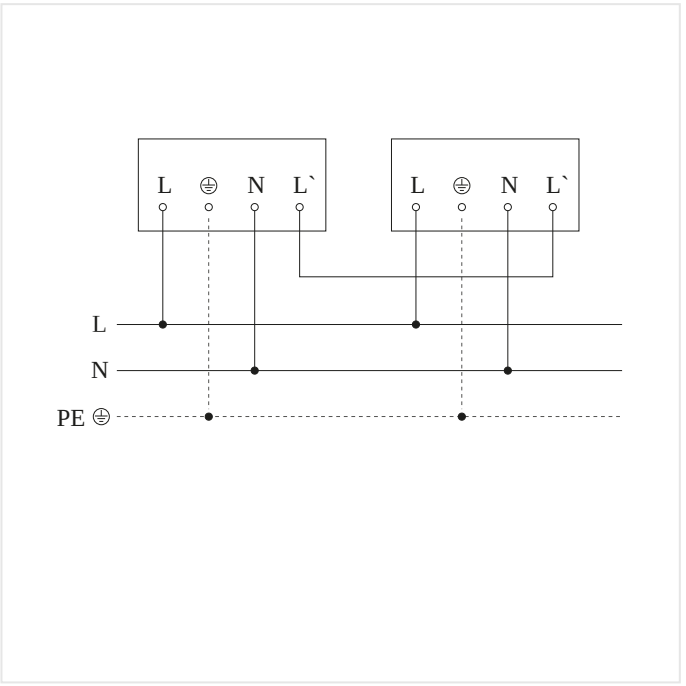

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco

EAN 4007841091811

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti



Luce panoramica a 180°




Materiale resistente ai raggi ultravioletti




Possibilità di collegamento in rete tramite cavo



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

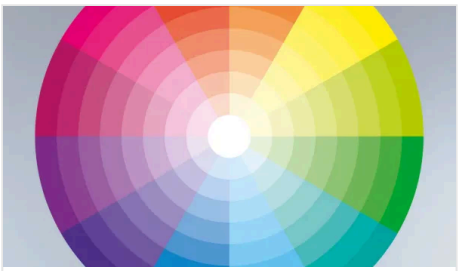

Indice di resa cromatica Ra ≥82

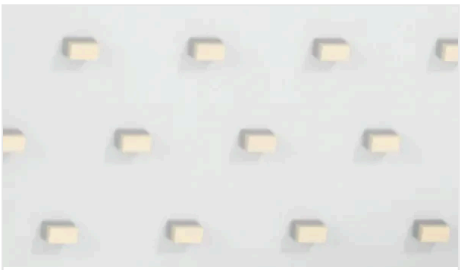

Incluso sistema LED STEINEL

XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco

EAN **4007841091811**

FARETTO A SENSORE LED

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091811
EAN	4007841091811
Typ	**XLED Protect S con rilevatore di movimento - bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss