

IS 345 KNX – rond – en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

● steinel

126 x 65 mm



IS 345 KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084158
E-Nr. 535918141

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,5 m		Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Modèle		Détecteur de mouvement				Avec télécommande		Non	
DIMENSIONS									
Dimensions L x l x H		65 x 95 x 95 mm				Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Dimensions Ø x H		126 x 65 mm							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.		5,00 m							
Technologie de capteur		infrarouge passif							
Angle de détection		360 °							
Angle d'ouverture		45 °							
Protection anti-contournement		Oui							
Occultation par segments		Oui							
Évolutivité électronique		Non							
Évolutivité mécanique		Non							
Portée radiale		12 x 6 m (72 m²)							
Portée tangentielle		23 x 6 m (138 m²)							
Zones de commutation		280 zones de commutation							
Hauteur de montage		2,50 – 5,00 m							

Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	
Avec coupleur de bus		Oui	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Oui	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Oui	
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Fonction lumière de base		Oui	
Lumière principale réglable		0 - 100 %	

BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection		IP54	
Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Lieu de montage		plafond	
Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
Type de montage		En saillie	
Matériau		Matière plastique	
Application pièce		Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain	
Couleur		noir	
Couleur RAL		9005	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
Support mural d'angle inclus		Non	


IS 345 KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084158
E-Nr. 535918141

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

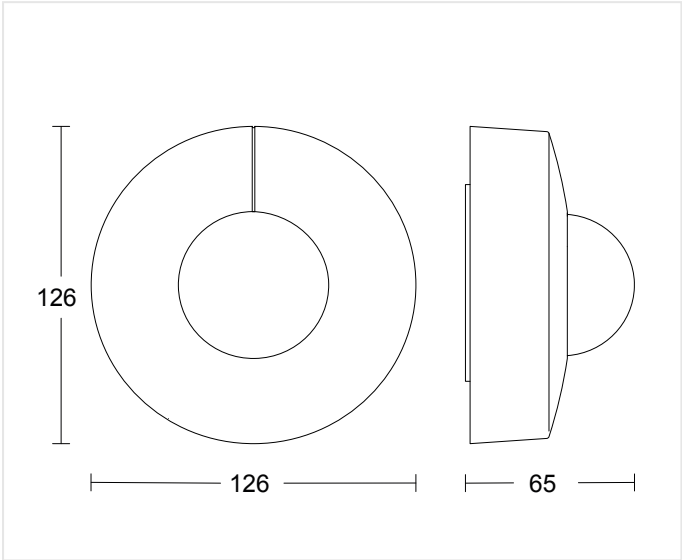

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

Points forts



Plastique résistant aux UV

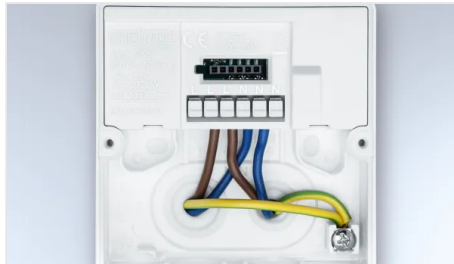

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084158
E-Nr. 535918141

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	084158
EAN	4007841084158
N° E	535918141
Typ	IS 345 KNX - rond - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss