True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923
E-Nr. 535936002

steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923
E-Nr. 535936002

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	50 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	1 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057923**
E-Nr. **535936002**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

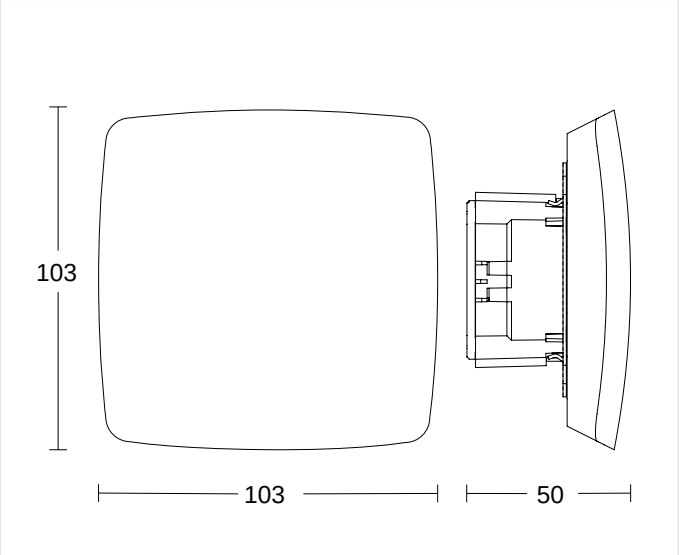

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923
E-Nr. 535936002

Schemi elettrici

SCHEMA 1

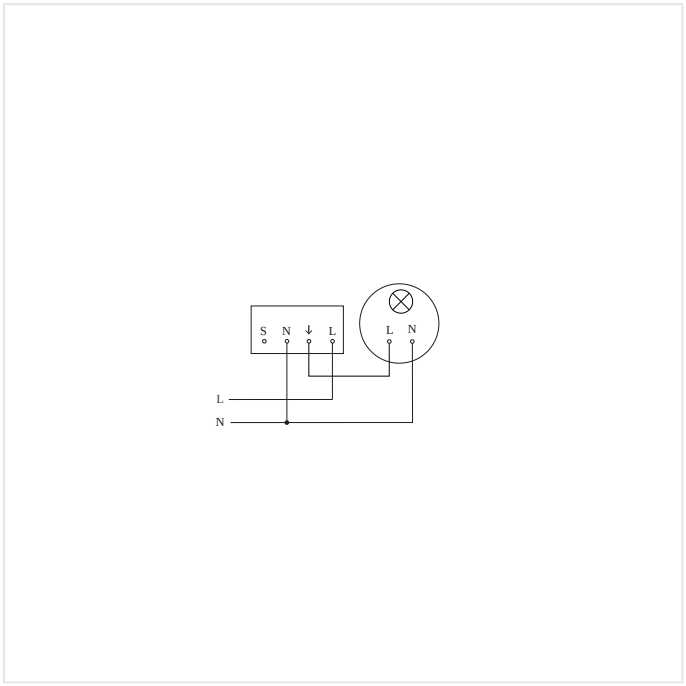

Schema elettrico Master

True Presence COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923
E-Nr. 535936002


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

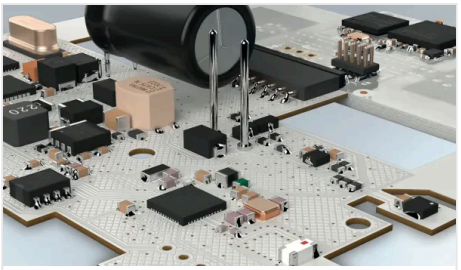

Sensori digitali ad alta frequenza

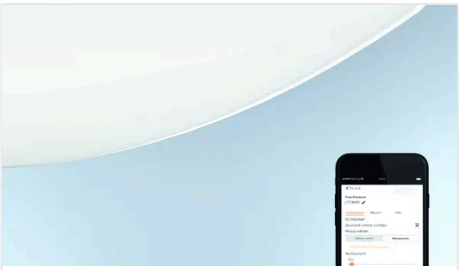

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057923**
E-Nr. **535936002**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057923
EAN	4007841057923
N. E	535936002
Typ	**True Presence COM1 - inc. bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss