

XLED ONE XL blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

- Projecteur sans détecteur de mouvement pour montage mural et au plafond avec éclairage de type projecteur de grandes surfaces
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Panneau LED orientable verticalement à 180°
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 42,6 W avec 4200 lm, avec un éclairage de 300 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

193 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065232
E-Nr. 941501399

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	193 x 259 x 215 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	42,6 W	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre transparent
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur plafond
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu d'application	Extérieur
CONNECTIVITÉ		Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Type de montage	En saillie
Mise en réseau	Non	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée extérieur
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire	Non	Couleur	blanc
Flux lumineux mesuré 360°	4200 lm	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Garantie fabricant	3 ans
Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03	CERTIFICATS ET EPREL	
Indice de rendu des couleurs	80-89			Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

XLED ONE XL blanc


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

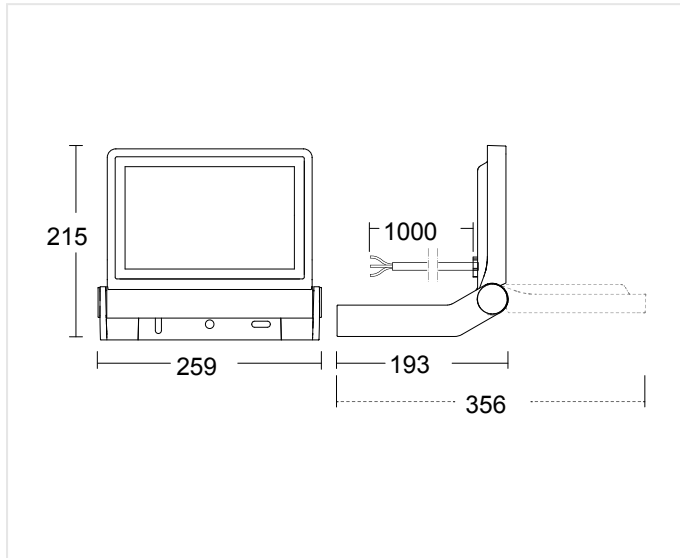

193 x 259 x 215 mm

XLED ONE XL blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

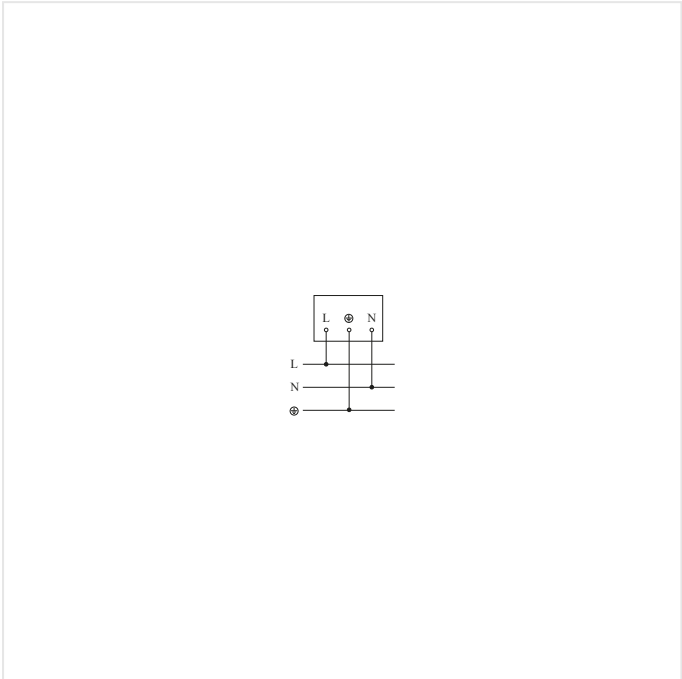


Schéma du circuit

XLED ONE XL blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE XL blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	065232
EAN	4007841065232
N° E	941501399
Typ	XLED ONE XL blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss