

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841068547

E-Nr. 535918124

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068547
E-Nr. 535918124

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection360 °		Réglage du temps5 s – 15 Min.	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle d'ouverture180 °		Lumière principale réglableNon	
DIMENSIONS		Protection anti-contournementOui		Réglages viaTélécommande Potentiomètres Smart Remote	
Dimensions Ø x H		Occultation par segmentsOui		Avec télécommandeNon	
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électroniqueNon		Réglage crépusculaire TeachOui	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Évolutivité mécaniqueNon		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	2000 W	Portée radialeØ 8 m (50 m²)		Indice de protectionIP54	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée tangentielleØ 40 m (1257 m²)		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Zones de commutation1416 zones de commutation		Lieu de montageplafond	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage2,50 – 4,00 m		Lieu d'applicationExtérieur Intérieur	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Portée présenceØ 3 m (7 m²)		Type de montageEn saillie	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale2,8 m		MatériauMatière plastique	
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Application pièceIntérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseauOui		Couleurnoir	
Lampes LED > 8 W	600 W	Type de mise en réseauMaître/maître		Couleur RAL9005	
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau viaCâble		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseaumax. 10 capteurs		Garantie fabricant5 ans	
Hauteur de montage max.		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclusNon	
Technologie de capteurinfrarouge passif		Éclairage permanentcommutable, 4 h			
Avec détecteur de mouvementOui		Régulation de l'éclairage constantNon			
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaireOui			
		Réglage crépusculaire2 – 1000 lx			


IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068547
E-Nr. 535918124

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

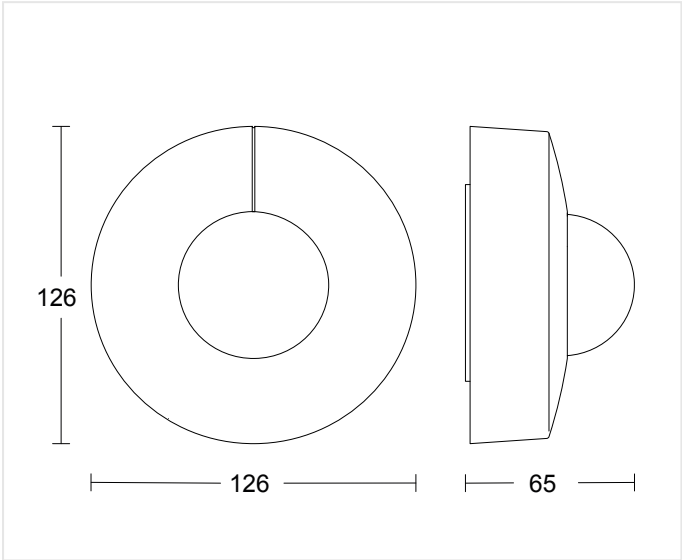

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

EAN 4007841068547

E-Nr. 535918124

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

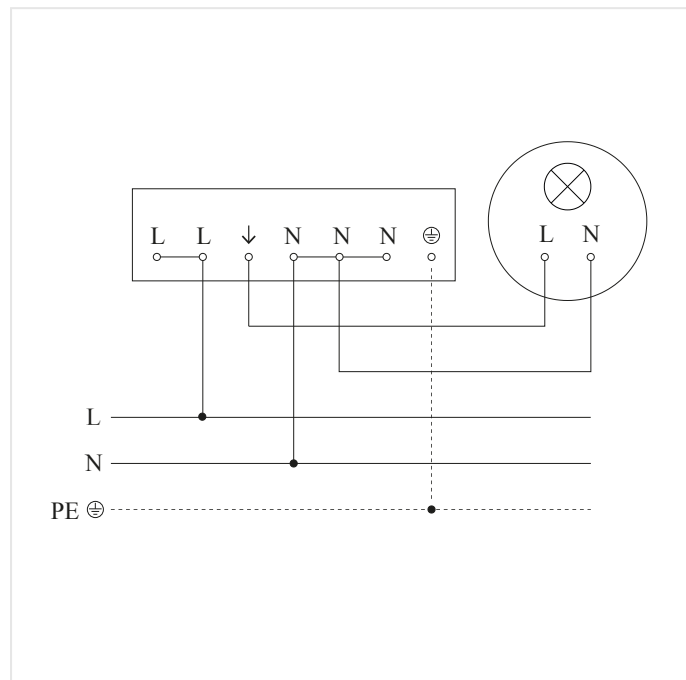


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

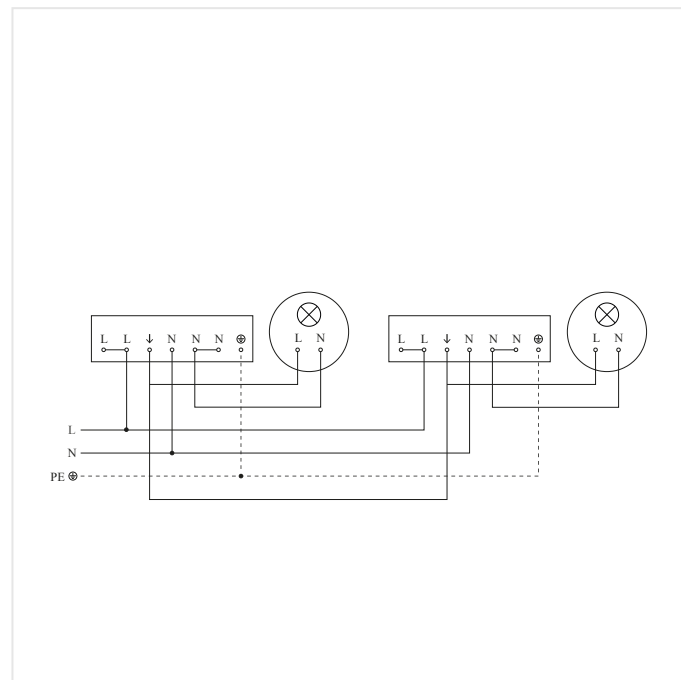


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068547

E-Nr. 535918124

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068547
E-Nr. 535918124

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068547

EAN

4007841068547

N° E

535918124

Typ

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss