elani P3200 TW

SUSPENSION

Code produit **221114**

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 TW

SUSPENSION

Code produit **221114**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**3140 x 60 x 80 mm**
Longueur de suspension	**2000 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**97 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Dali-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000…5600 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**Oui, LED-System**
Flux lumineux	**12560 lm (Down 8164, Up 4396)**
Angle de faisceau	**Down 105°, Up 115°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**129 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 22**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**70000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique opale**
Type de montage	**Suspension au plafond**
Couleur	**Aluminium**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


elani P3200 TW

SUSPENSION

Code produit **221114**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

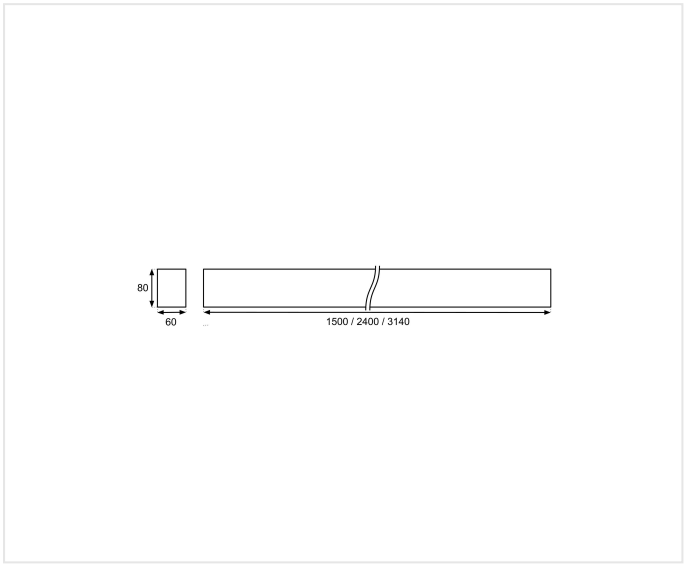

3140 x 60 x 80 mm

elani P3200 TW

SUSPENSION

Code produit **221114**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

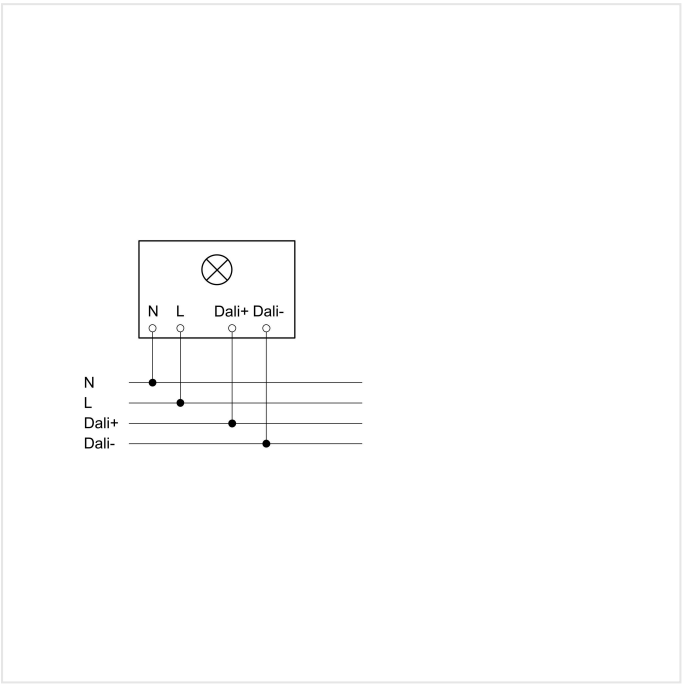


Schéma de circuit

SCHÉMA 2

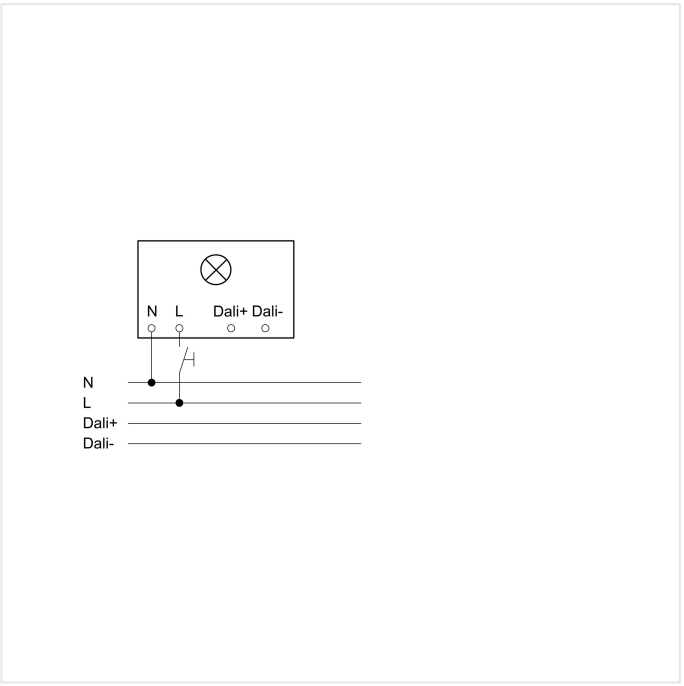


Schéma de circuit

elani P3200 TW

SUSPENSION

Code produit **221114**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221102	**elani Diffusor 3200 CDP**	Diffuseur Microprismatique 3200mm
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h
	221343	**elani Connector 90°**	Connexion à 90° en coupe d'onglet
	221107	**elani Link**	Connexion des luminaires
	221397	**elani Color RAL_NCS_3200**	Peinture spéciale 3.14m
	221997	**elani WM-Set 3B**	Accessoires pour montage mural

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221114
Typ	**elani P3200 TW**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss