

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

EAN 4007841064853
E-Nr. 535900051

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Luce principale regolabile0 - 100 %	
Versione	Rilevatore di presenza			Impostazioni tramite	Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L × P × A	64 x 123 x 123 mm	Collegamento in rete	Sì		
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite	bus KNX Bluetooth Mesh		
Allacciamento alla rete	30 V	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica		
Autoconsumo	0,3 W				
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	10,00 m				
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi				
Angolo di rilevamento	360 °	Con accoppiatore bus	Sì		
Angolo di apertura	160 °	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Protezione anti-intrusione	Sì	Avvio luce dolce	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì	Luce permanente	commutabile		
Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione luce costante	Sì		
Scalabilità meccanica	Sì	IMPOSTAZIONI			
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì		
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.		
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	Funzione luce di base	Sì		

Luce principale regolabile		0 - 100 %
Impostazioni tramite	Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh	
Con telecomando	No	
Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione	IP20	
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	
Luogo di montaggio	soffitto	
Luogo di applicazione	Interni	
Tipo di montaggio	Superficie	
Materiale	Plastica	
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space	
Colore	bianco	
Colore RAL	9003	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore	5 anni	
Supporto angolare incluso	No	

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

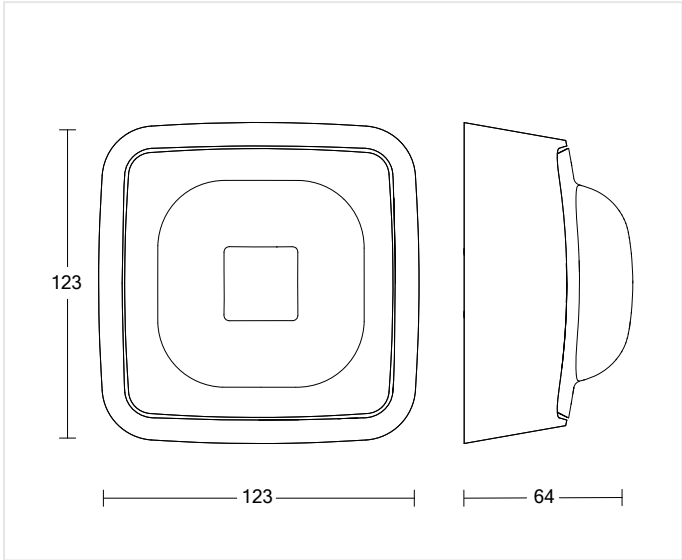

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064853

EAN

4007841064853

N. E

535900051

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss