

PD IR 4360-24 KNX - en saillie blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841086114

E-Nr. 535900037

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086114
E-Nr. 535900037

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		Ø 7.5 m (44 m²)		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence		Hauteur de montage optimale		2,8 m				
DIMENSIONS				CONNECTIVITÉ					
Dimensions L × l × H		70 x 129 x 129 mm		Type de mise en réseau		Maître/maître			
Dimensions Ø × H		129 x 70 mm		Mise en réseau via		Câble			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Fonctions KNX		Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne			
Hauteur de montage max.		10,00 m		Avec coupleur de bus		Oui			
Technologie de capteur		infrarouge passif							
Avec détecteur de mouvement		Oui							
Angle de détection		360 °							
Protection anti-contournement		Oui							
Occultation par segments		Oui							
Évolutivité électronique		Non							
Évolutivité mécanique		Non							
Portée radiale		Ø 5.5 m (24 m²)							
Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)							
Zones de commutation		1436 zones de commutation							
Hauteur de montage		2 – 10,00 m							
BOÎTIER ET MATÉRIAU									
Indice de protection						IP54			
Température ambiante						de -20 jusqu'à 50 °C			
Matériau du boîtier						Matière plastique			
Matériau du cache						autre			
Matériau de couverture (étendue de la livraison)						caches enfichables			
Lieu de montage						plafond			
Lieu d'application						Intérieur			
Type de montage						En saillie			
Matériau						Matière plastique			
Application pièce						Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe			
Couleur						blanc			
Couleur RAL						9010			
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE									
Garantie fabricant						5 ans			
Support mural d'angle inclus						Non			

PD IR 4360-24 KNX - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086114

E-Nr. 535900037

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

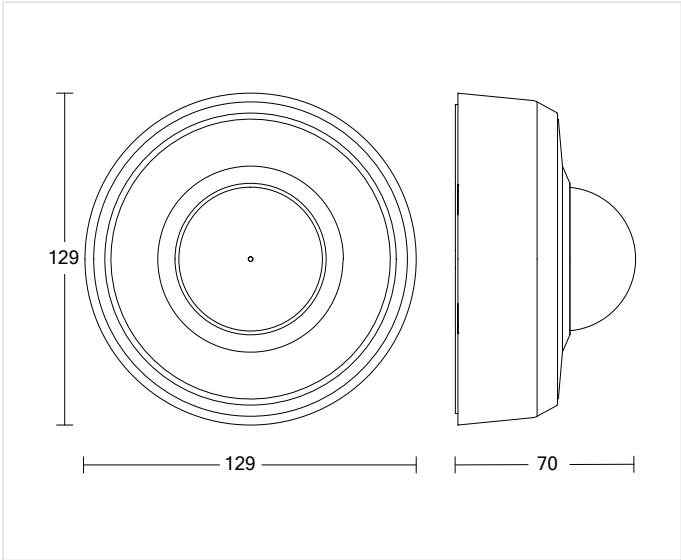

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086114
E-Nr. 535900037

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086114

EAN

4007841086114

N° E

535900037

Typ

PD IR 4360-24 KNX - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss