

# RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva  
lux

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

● steinel

280 x 110 mm



RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                  |                             |                       |                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                      |                                                                  | Évolutivité mécanique       |                       | Fonction lumière de base            |                                                                                                        |
| Dimensions Ø × H                | 280 x 110 mm                                                     | Portée radiale              | Ø 8 m (50 m²)         | Réglages via                        | Potentiomètres                                                                                         |
| ÉLECTRICITÉ                     |                                                                  | Portée tangentielle         | Ø 8 m (50 m²)         | Avec télécommande                   | Non                                                                                                    |
| Raccordement secteur            | 230 – 240 V / 50 Hz                                              | Hauteur de montage          | 2,00 – 4,00 m         | Réglage crépusculaire Teach         | Non                                                                                                    |
| Puissance                       | 60 W                                                             | Hauteur de montage optimale | 2,5 m                 | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                        |
| Sortie de commutation 1 ohmique | 800 W                                                            | CONNECTIVITÉ                |                       | Résistance aux chocs                | IK03                                                                                                   |
| Consommation propre             | 1,1 W                                                            | Mise en réseau              | Oui                   | Indice de protection                | IP44                                                                                                   |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION        |                                                                  | Type de mise en réseau      | Maître/maître         | Classe de protection                | II                                                                                                     |
| Hauteur de montage max.         | 4,00 m                                                           | Mise en réseau via          | Câble                 | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                                   |
| Technologie de capteur          | Hyper fréquence                                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                       | Matériau du boîtier                 | Aluminium                                                                                              |
| Puissance d'émission            | < 1 mW                                                           | Avec ampoule                | Non                   | Matériau du cache                   | Verre opale                                                                                            |
| Technologie HF                  | 5,8 GHz                                                          | Ampoule                     | Lampe d'usage général | Lieu de montage                     | mur plafond                                                                                            |
| Avec détecteur de mouvement     | Oui                                                              | Culot                       | E27                   | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                              |
| Détection                       | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Démarrage progressif        | Non                   | Type de montage                     | En saillie                                                                                             |
| Angle de détection              | 360 °                                                            | Éclairage permanent         | commutable            | Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur |
| Angle d'ouverture               | 160 °                                                            | RÉGLAGES                    |                       | Couleur                             | blanc                                                                                                  |
| Occultation par segments        | Non                                                              | Interrupteur crépusculaire  | Oui                   | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                        |
| Évolutivité électronique        | Oui                                                              | Réglage crépusculaire       | 2 – 2000 lx           | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                  |
|                                 |                                                                  | Réglage du temps            | 5 s – 15 Min.         |                                     |                                                                                                        |

RS 10 S


LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

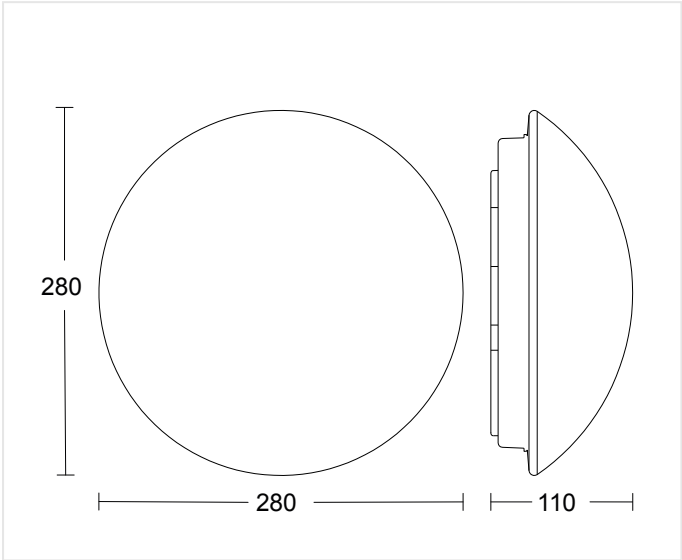

280 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,5 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

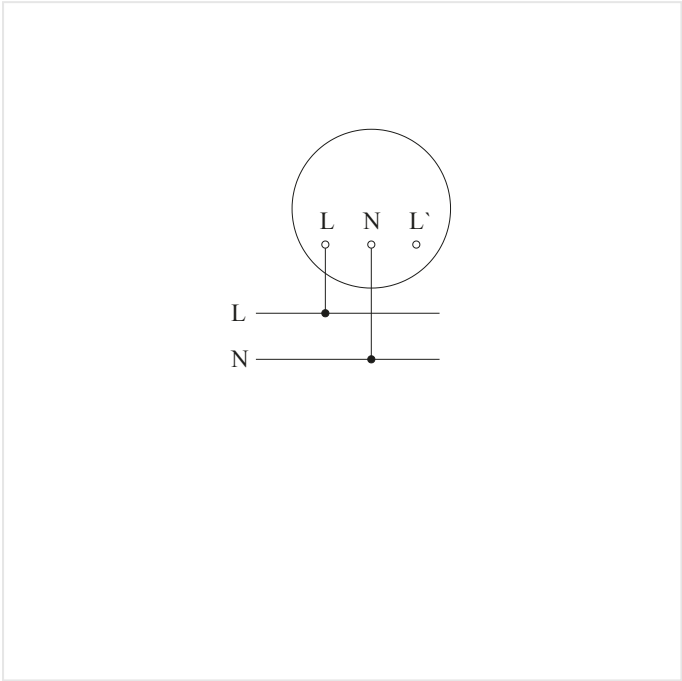


Schéma du circuit principal

# RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

## Points forts



Boîtier en aluminium durable



Verre opalescent de qualité supérieure



Mise en réseau possible par câble (max. 5 projecteurs)



Possibilité de raccorder un aérateur

RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                                | DÉSIGNATION            | CATÉGORIE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <div>4007841001810</div> | Ersatzglas für RS 10 S | Cache     |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

730512

EAN

4007841730512

N° E

920622009

Typ

RS 10 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss