RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089849
E-Nr. 941622279

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Jusqu'à 98 % de plastique recyclé
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Excellente réparabilité : bloc d'alimentation, capteur et carte LED interchangeables
- Robuste avec indice de protection IP65 et résistance aux chocs IK08
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

steinel

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089849**
E-Nr. **941622279**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1200 x 90 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**31 W**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**24 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 3,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Flux lumineux éclairage de secours	**730 lm**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**5s-60 min Contrôlé par la luminosité**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Fonction DIM Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres**
Réglages via	**Application Bluetooth Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK08**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires zone de production**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089849**
E-Nr. **941622279**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

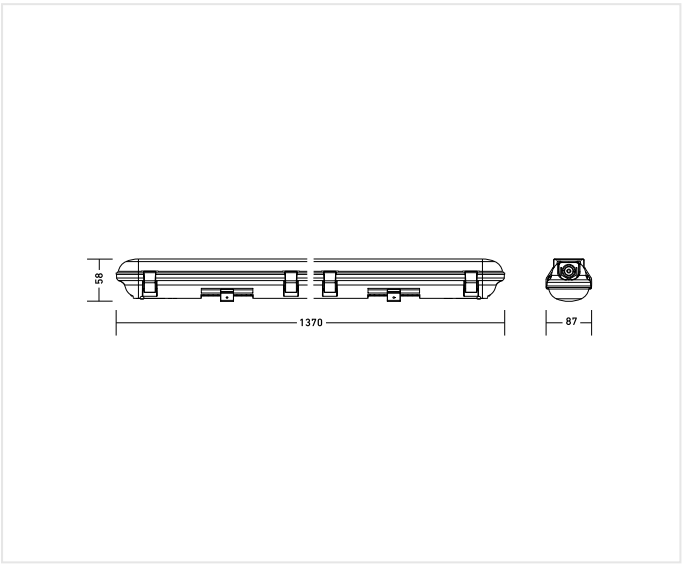

1200 x 90 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089849**
E-Nr. **941622279**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

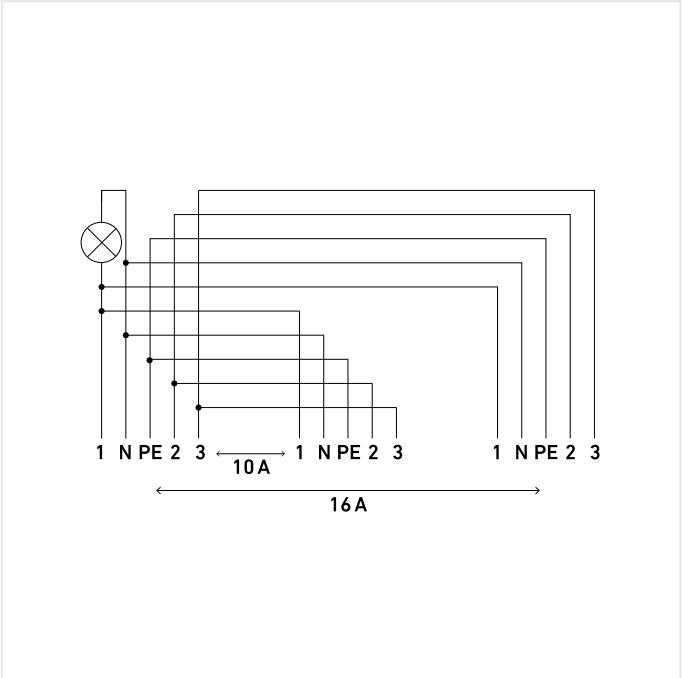

Luminaire avec conducteur de neutre

RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089849**
E-Nr. **941622279**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089849
EAN	4007841089849
N° E	941622279
Typ	**RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss