HF 180 COM1 - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

steinel

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**30 x 80 x 80 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1000 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,20 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 8 m (101 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**
Schaltzonen	**96 Schaltzonen**
Montagehöhe	**1,20 – 2,20 m**
Optimale Montagehöhe	**1,2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster aktiv / Taster inaktiv Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


HF 180 COM1 - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

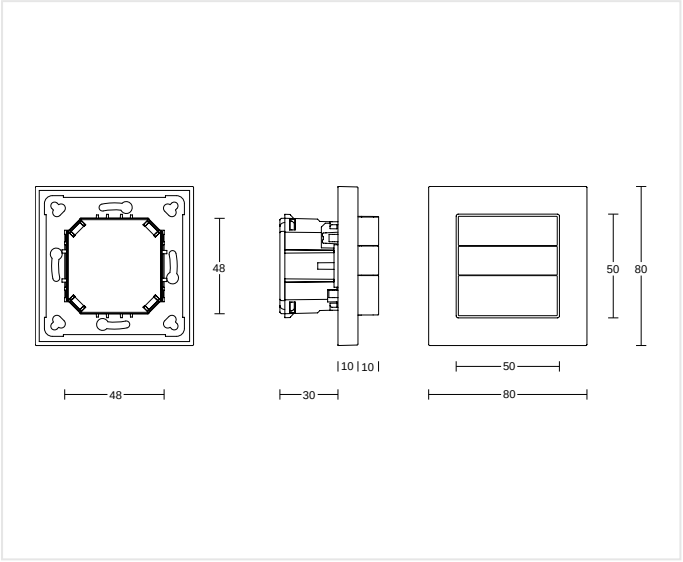

30 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

1,20 – 2,20 m	1,2 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 180 COM1 - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

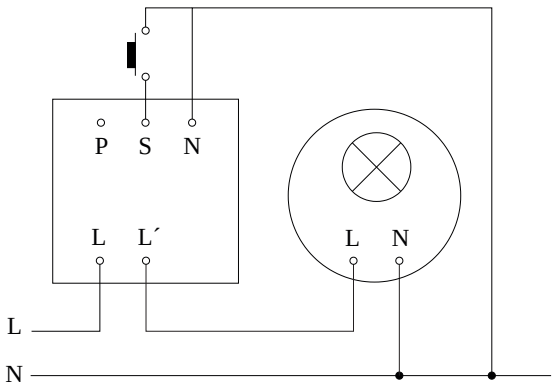

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

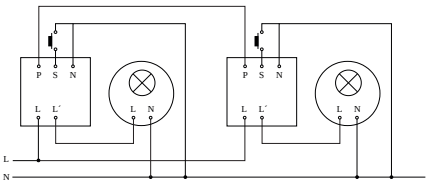


Schaltplan Master-Master Vernetzung

HF 180 COM1 - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

Highlights

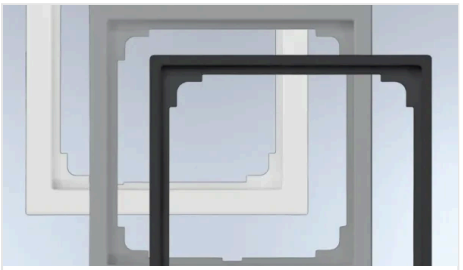


Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

HF 180 COM1 - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Zubehör
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Zubehör
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	032883
EAN	4007841032883
E-Nummer	535941760
Typ	**HF 180 COM1 - weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss