

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

neva
lux

EAN 4007841649715

E-Num. 924321119

- Luminaire d'extérieure avec capteur crépusculaire et autocollant de numéro de maison
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 4,9 W avec 440 lm
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

56 x 300 x 195 mm

100c

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Efficacité		Réglages via	
Dimensions L x l x H	56 x 300 x 195 mm		90 lm/W	Avec télécommande	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K		Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	4,9 W	Indice de rendu des couleurs	= 82	Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP54
Technologie de capteur	Détecteur de lumière	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Non	Culot	sans	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Protection anti-contournement	Non	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Occultation par segments	Non	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	Matière plastique opale
Évolutivité électronique	Non	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur plafond
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu d'application	Extérieur
CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Mise en réseau	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment
Mode esclave réglable	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	3 ans
Flux lumineux mesuré 360°	440 lm	Réglage crépusculaire	5 – 200 lx	Plaque de numéro de maison incluse	Oui
		Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

LN 1 N


LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

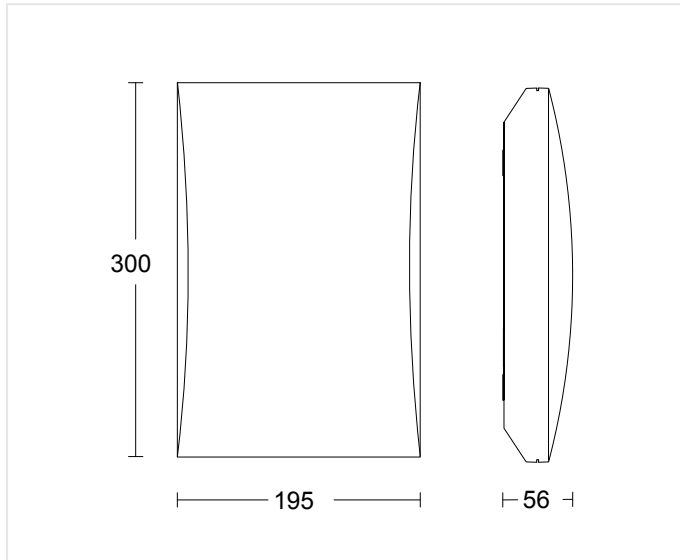

56 x 300 x 195 mm

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

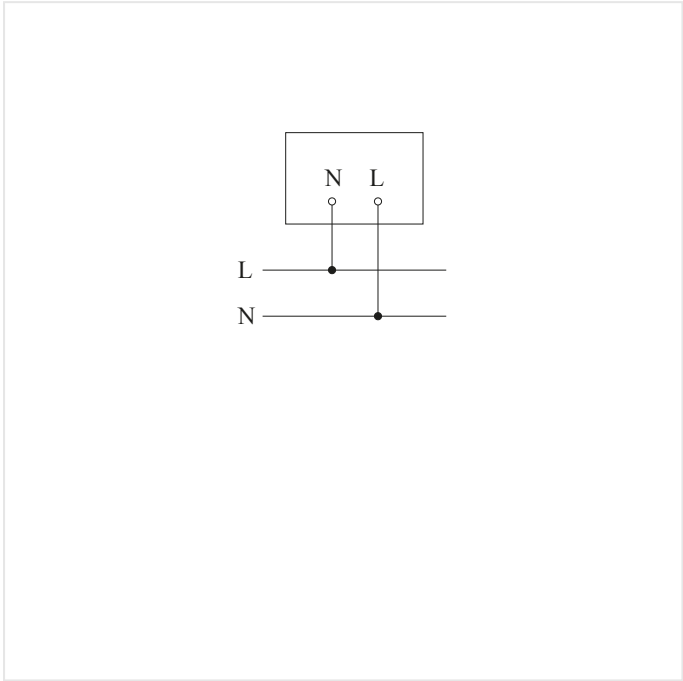


Schéma du circuit

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Plaquette de numéros de maison
autocollants incluse



Matériau résistant aux chocs IK 07



Plastique résistant aux UV

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	649715
EAN	4007841649715
N° E	924321119
Typ	LN 1 N

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss