

XLED ONE XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

- Faretto con rilevatore di movimento per il montaggio a parete e a soffitto con illuminazione simile a quella di un proiettore per grandi aree
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Il pannello LED e il sensore possono essere ruotati verticalmente di 180°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 42,6 W con 4200 lm, per un'illuminazione di max. 300 m², altezza di montaggio max. 3 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	222 x 259 x 215 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42,6 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)
Altezza di montaggio	1,8 – 3 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	4200 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Impostazioni tramite	Potenziometri
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


XLED ONE XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065263
E-Nr. 941200439

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

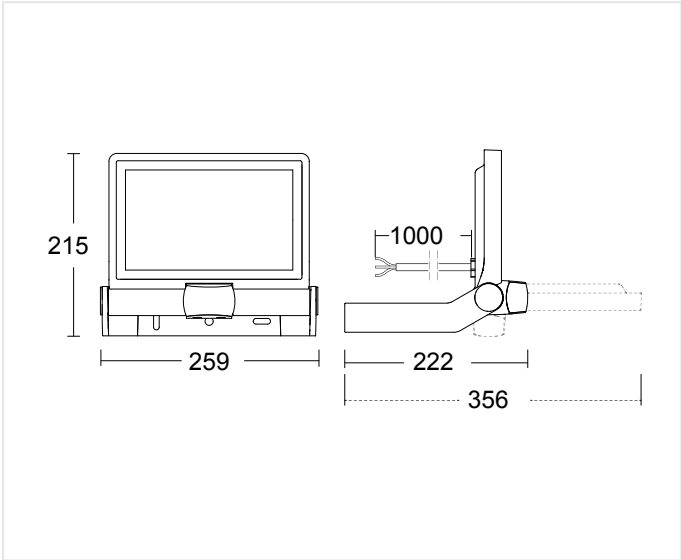

222 x 259 x 215 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065263**
E-Nr. **941200439**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

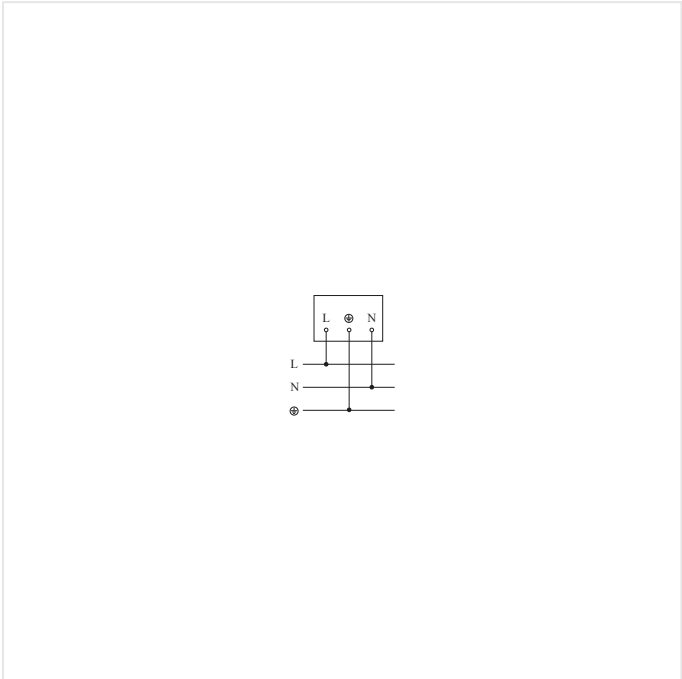

Schema elettrico

XLED ONE XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065263
EAN	4007841065263
N. E	941200439
Typ	XLED ONE XL S antracite



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss