

Spot Garden SC Sensor Connect

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

- Faretto da terra con rilevatore di movimento per un'illuminazione elegante in giardino
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, testa del faretto orientabile verticalmente di 90°
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 90° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: Luce controllata al crepuscolo, timer integrato, modalità risparmio notturno, 4 ore di luce continua
- Incl. lampadina LED GU-10 con luce bianca calda (3000 K) con 512 lm a 7,9 W
- Incl. cavo di alimentazione da 2,5 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

● steinel

140 x 69 x 369 mm



Spot Garden SC Sensor Connect

EAN 4007841058685

FARETTO A SENSORE LED

E-Nr. 941200529

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Dimensioni L x P x A	140 x 69 x 369 mm	Flusso luminoso misurato 360°	512 lm	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Resistenza agli urti	IK03	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM5	Grado di protezione	IP44	
Potenza	7,9 W	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, lampadina LED	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Lampadina	LED sostituibile	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Con sensore di movimento	Sì	Attacco	GU10	Materiale della copertura	Plastica trasparente	
Angolo di rilevamento	90 °	Avvio luce dolce	No	Luogo di montaggio	Picchetto	
Angolo di apertura	90 °	Luce permanente	commutabile	Luogo di applicazione	Esterno	
Protezione anti-intrusione	No	DURATA		Tipo di montaggio	altro	
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED L70B50 25°C	> 20000	Applicazione ambiente	Esterno giardino	
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		Colore	antracite	
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	r = 2 m (3 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Garanzia del produttore	3 anni	
Portata tangenziale	r = 10 m (79 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Supporto angolare incluso	No	
CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base	No	CERTIFICATI ED EPREL		
Collegamento in rete	Sì	Luce principale regolabile	No	Classe di efficienza energetica EPREL	F	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth	Funzioni	Manuale ON / ON-OFF Timer Sovracomando Master/Slave	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)	
Funzionamento slave regolabile	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth			

Spot Garden SC Sensor Connect


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

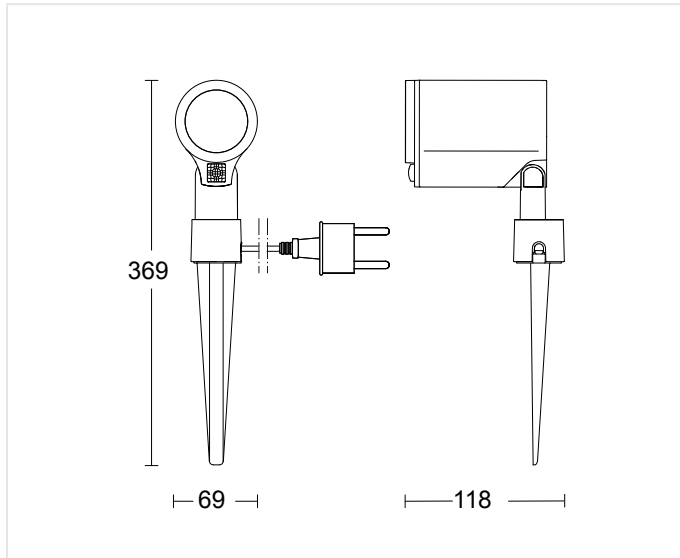

140 x 69 x 369 mm


Spot Garden SC Sensor Connect

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Punti salienti

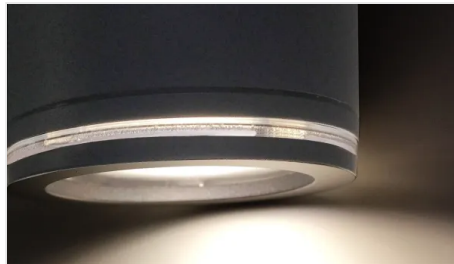**Inclusa lampadina LED GU10****Suggestiva luce LED****Pregiato alluminio****Robusto picchetto****Con cavo di allacciamento alla rete lungo
2,5 m**

Spot Garden SC Sensor Connect

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058685
E-Nr. 941200529

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	058685
EAN	4007841058685
N. E	941200529
Typ	Spot Garden SC Sensor Connect

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss