IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057510**
E-Nr. **535932400**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**50 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**16 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	**No**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**71 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Lente a retina e struttura Fresnel esagonale**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Zone di commutazione	**408 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**2**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057510**
E-Nr. **535932400**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

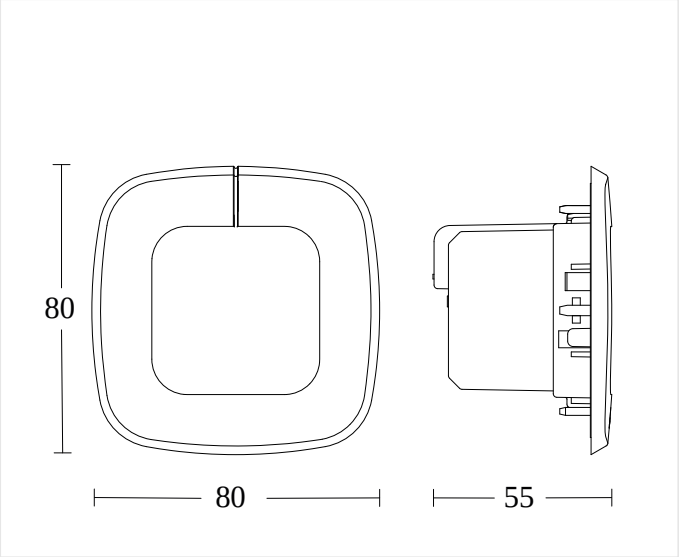

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Schemi elettrici

SCHEMA 1

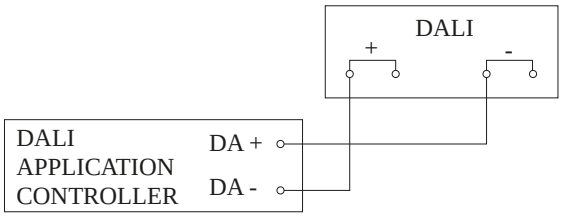


Schema elettrico

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Punti salienti

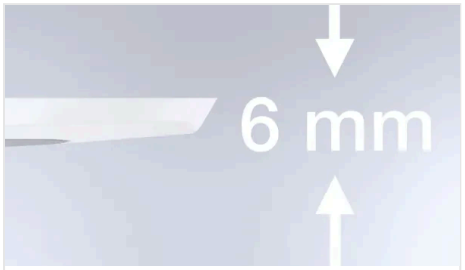

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057510
EAN	4007841057510
N. E	535932400
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss