

IS 1 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux


EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 120° et portée de détection jusqu'à 10 m
- Pour un montage mural ou au plafond à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la détection ciblée de petites surfaces
- Lentille du capteur de la même couleur que le boîtier, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 60° et à la verticale de 180°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 500 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

120 x 80 x 50 mm

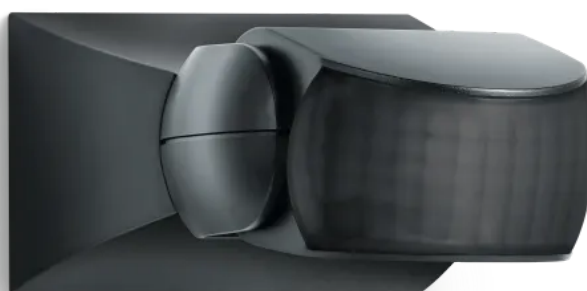

IS 1 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	120 °	Angle d'ouverture	40 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Non	Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non	Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	120 x 80 x 50 mm	Évolutivité électronique	Non	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	r = 3 m (9 m²)	Portée tangentielle	r = 10 m (105 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Zones de commutation	260 zones de commutation	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Indice de protection	IP54	Classe de protection	II
Puissance	500 W	Hauteur de montage optimale	2 m	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Lieu de montage	mur plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	500 W	Mise en réseau	Oui	Type de mise en réseau	Maître/maître	Lieu d'application	Extérieur Intérieur	Type de montage	En saillie
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Mise en réseau via	Câble	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Démarrage progressif	Non	Éclairage permanent	commutable	Couleur	noir	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Régulation de l'éclairage constant	Non	RÉGLAGES		Couleur RAL	9005	Garantie fabricant	3 ans
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	Hauteur de montage max.	3,00 m						

IS 1 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

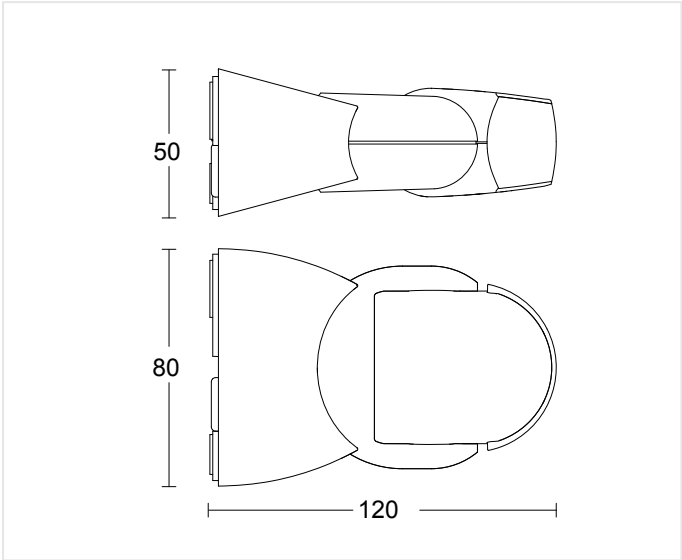

120 x 80 x 50 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 1 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

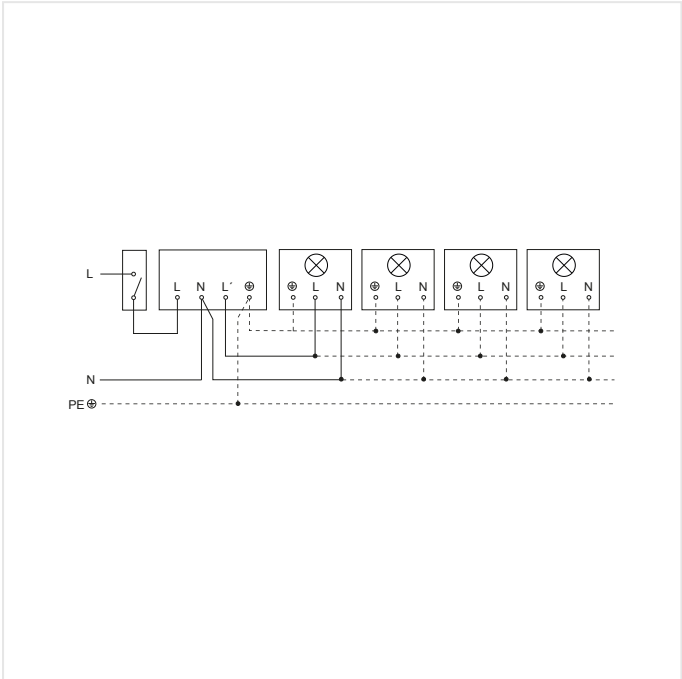

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

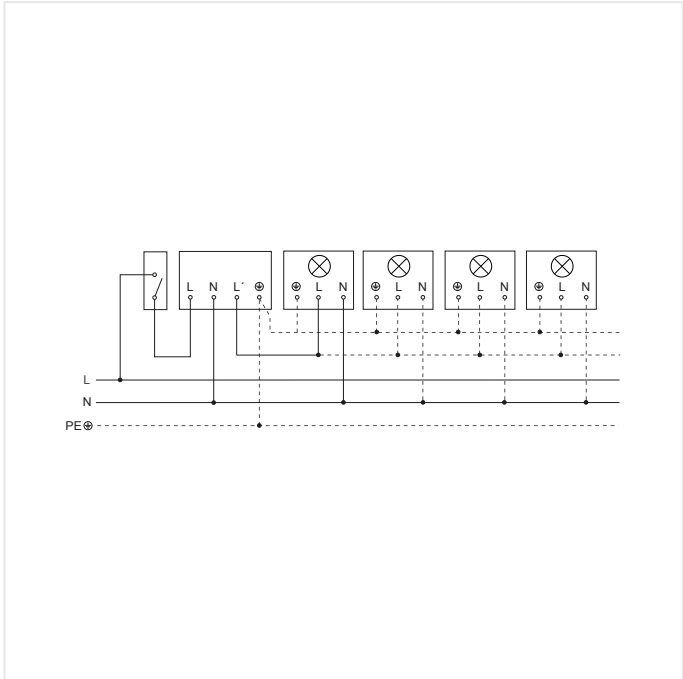

Luminaire avec conducteur de neutre


IS 1 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Points forts

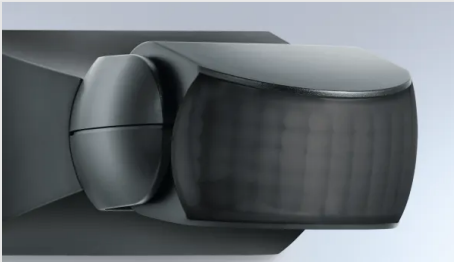

Plastique résistant aux UV

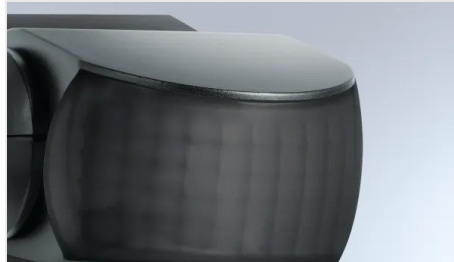

Lentille assortie à la couleur du boîtier

IS 1 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	600419
EAN	4007841600419
N° E	535997850
Typ	IS 1 noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss