NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

- Interruttore crepuscolare per l'illuminazione notturna automatica di facciate di case, giardini, vetrine e altre aree
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: modalità di risparmio notturno, funzione di autoapprendimento.
- Il valore crepuscolare può essere regolato individualmente da 0,5 a 10 lux di luminosità ambientale tramite funzione di autoapprendimento
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

37 x 74 x 99 mm



NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Interruttori crepuscolari**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**37 x 74 x 99 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**600 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**88 µF**
Autoconsumo	**0,8 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**4 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Sensore di luce**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**0,5 – 10 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità risparmio durante la notte luce al mattino ON / OFF**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

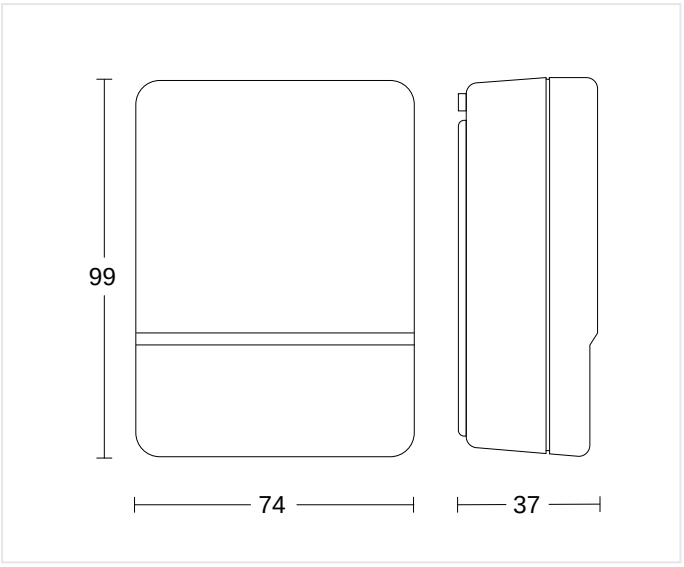

37 x 74 x 99 mm


NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Schemi elettrici

SCHEMA 1

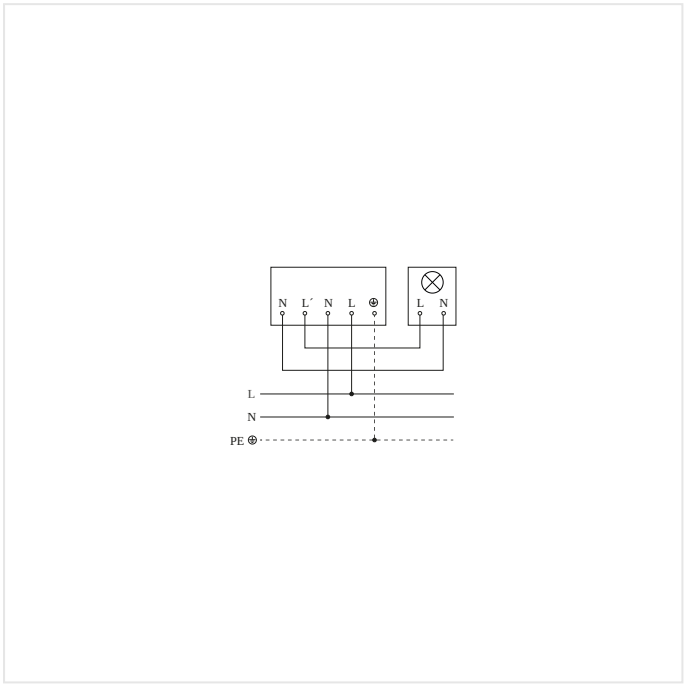

Schema elettrico

NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	550615
EAN	4007841550615
N. E	535902500
Typ	**NightMatic 3000 Vario bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss