

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	
Type d'accessoire	autre	Flux lumineux mesuré 360°	5940 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1500 x 87 x 58 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK07
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Indice de protection	IP65
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Classe de protection	II
Puissance	42 W	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Consommation propre	0,45 W	RÉGLAGES		Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Hauteur de montage max.	3,50 m	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Lieu de montage	mur plafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Fonction lumière de base	Oui	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Couleur	gris
Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	0 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	160 °	Fonctions	Communication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Oui			CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage	3,50 m			Certificats	DEKRA
CONNECTIVITÉ				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau	Oui				
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

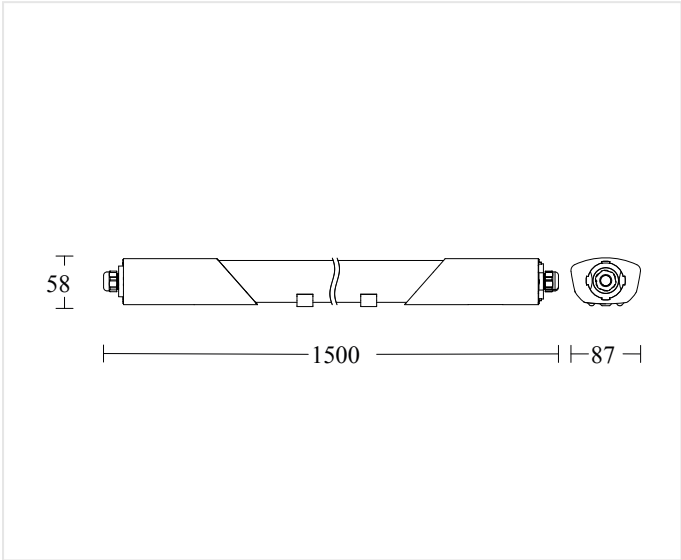

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
--------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

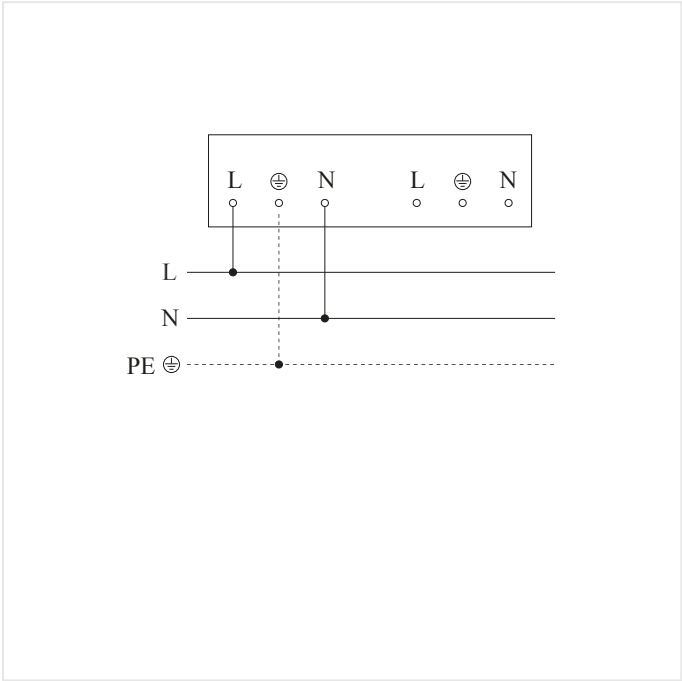


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

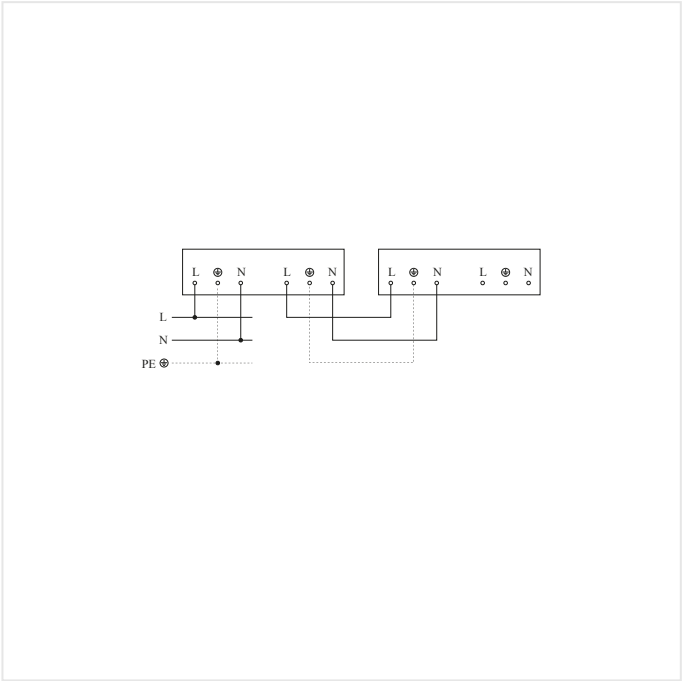


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079338

EAN 4007841079338

N° E 941375609

Typ RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss