

Multisensor True Presence BT IPD - encastré

neva
lux

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- En plus, pour l'interface BT IPD : mesure du niveau sonore et des aérosols
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

 **steinel**

51 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence BT IPD - encastré

EAN 4007841084127

MULTI CAPTEUR

E-Nr. 535900032

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	51 x 123 x 123 mm	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage	2 – 12 m	Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	12,00 m	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Puissance d'émission	< 10 mW	CONNECTIVITÉ		Type de montage	Montage encastré
Technologie HF	7,2 GHz	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	160 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Lumière principale réglable	Oui		

Multisensor True Presence BT IPD - encastré


EAN 4007841084127

MULTI CAPTEUR

E-Nr. 535900032

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

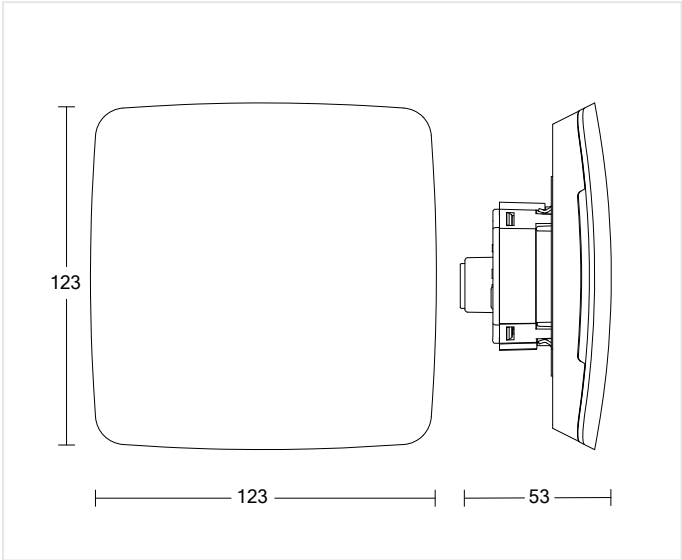

51 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence BT IPD - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

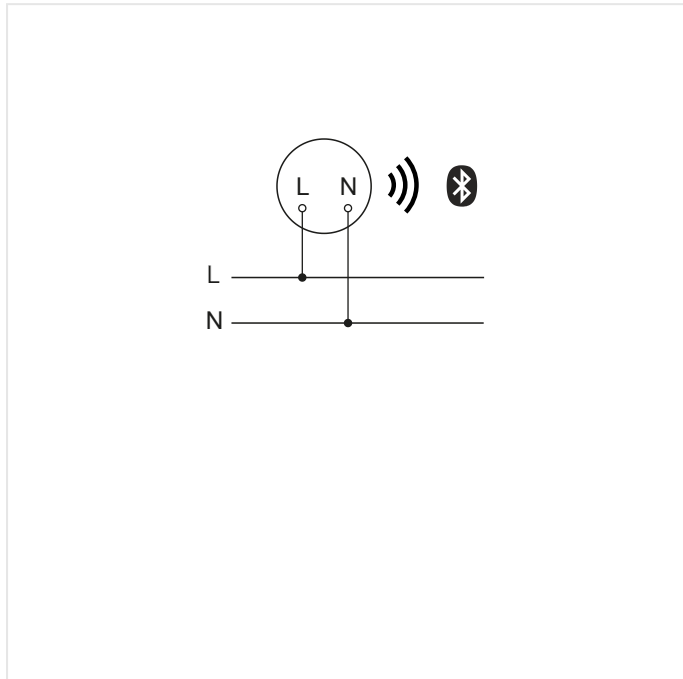


Schéma du circuit

Multisensor True Presence BT IPD - encastré

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

MULTI CAPTEUR


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

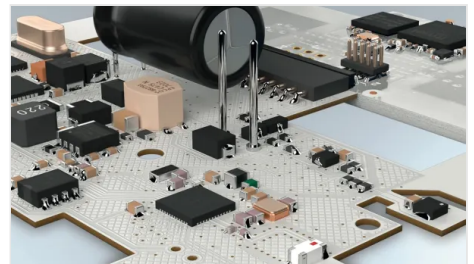

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence BT IPD - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084127

EAN 4007841084127

N° E 535900032

Typ Multisensor True Presence BT IPD - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss