

L 331 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

● steinel

124 x 253 x 270 mm



L 331 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	124 x 253 x 270 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	8,4 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	2,50 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)		
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)		
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Câble		
Mode esclave réglable	Non		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°	711 lm		
Efficacité	85 lm/W		
Température de couleur	3000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Indice de rendu des couleurs	= 82		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Culot	sans		
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable, 4 h		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED max. °C	50000 h		
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000		
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit		
Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur		
Réglages via	Potentiomètres		
Avec télécommande	Non		
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs	IK10		
Indice de protection	IP44		
Classe de protection	II		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 35 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Lieu de montage	mur		
Lieu d'application	Extérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment		
Couleur	anthracite		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
CERTIFICATS ET EPREL			
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		

L 331 S anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

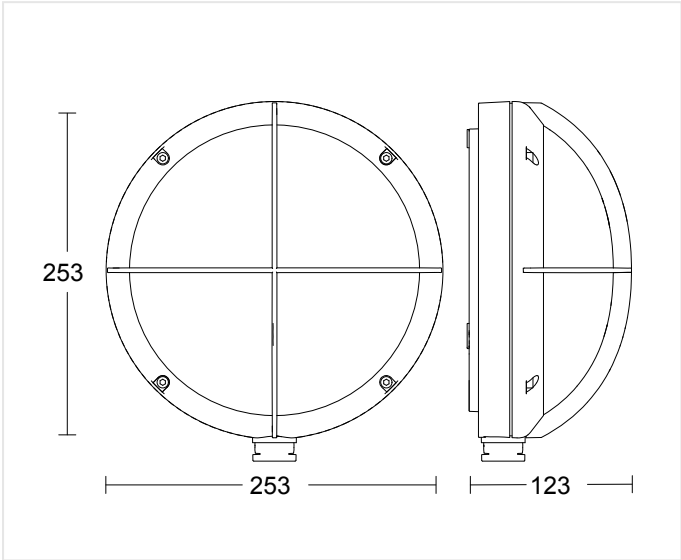

124 x 253 x 270 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 331 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

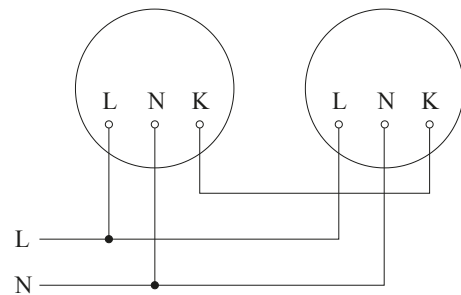


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


L 331 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Points forts

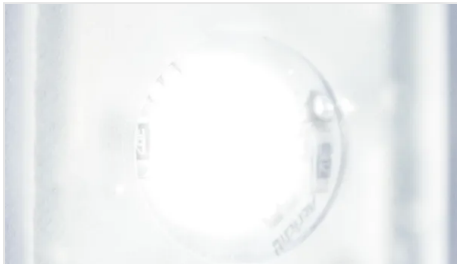

Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau filaire possible (ligne K)



Détecteur avec 4 programmes intelligents



Matériau résistant aux UV



Matériau résistant aux chocs IK 10

L 331 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053093

EAN

4007841053093

N° E

941200229

Typ

L 331 S anthracite

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss