

IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079673
E-Nr. 535918127

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento		360 °	Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
DIMENSIONI		Angolo di apertura		45 °	Funzione luce di base		No
Dimensioni L x P x A		Protezione anti-intrusione		Sì	Luce principale regolabile		No
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		Sì	Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica		No	Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri Smart Remote
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica		No	Con telecomando		No
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale		12 x 6 m (72 m²)	Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata tangenziale		23 x 6 m (138 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Zone di commutazione		280 zone di commutazione	Grado di protezione		IP20
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio		2,50 – 5,00 m	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di montaggio		soffitto
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ			Luogo di applicazione		Interni
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete		Sì	Tipo di montaggio		Incasso a soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Tipo di collegamento in rete		master/master	Materiale		Plastica
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete tramite		Cavo	Applicazione ambiente		Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Carico capacitivo in µF	176 µF	Numero unità in rete		max. 10 sensori	Colore		bianco
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore RAL		9003
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio max.		Luce permanente		commutabile, 4 ore	Garanzia del produttore		5 anni
		Regolazione luce costante		No	Supporto angolare incluso		No
		IMPOSTAZIONI					
		Interruttore crepuscolare		Sì			

IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

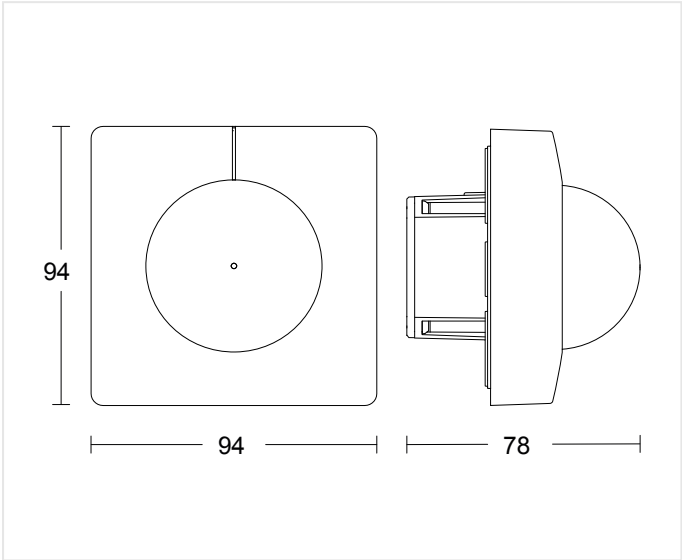

121 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto


EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

SENSORE DI MOVIMENTO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

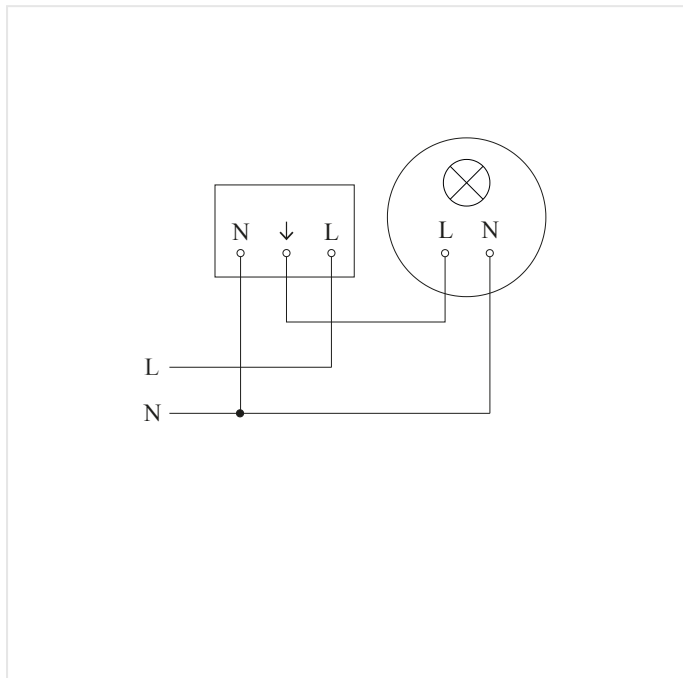

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

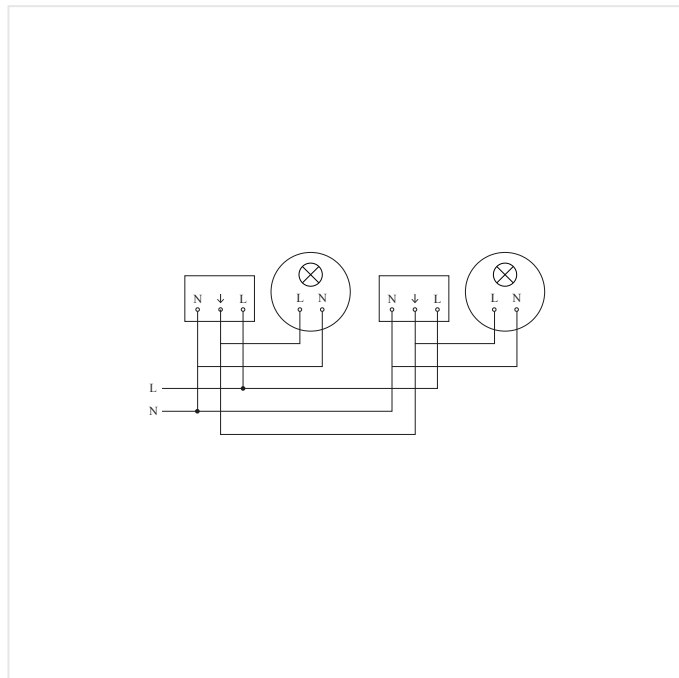

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079673
E-Nr. 535918127

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079673

EAN

4007841079673

N. E

535918127

Typ

IS 345 COM1 - quadrato, incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss