

RS M1 S Acciaio inox

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

- Lampada per interno con rilevatore di movimento dal design squadrato per accenti eleganti
- Con una piacevole luce d'ambiente per una bella atmosfera, adatto per il montaggio a soffitto e a parete
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base regolabile, luce continua per 4 ore
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 8,8 W di lunga durata con 759 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

53 x 200 x 200 mm



RS M1 S Acciaio inox

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach	
Dimensioni L × P × A	53 x 200 x 200 mm	Flusso luminoso misurato 360°	759 lm		No
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base in percentuale	10 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Potenza	8,8 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Autoconsumo	0,39 W	Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	senza	Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	II
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce	No	Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Tecnologia HF	5,8 GHz	DURATA		Materiale della copertura	Plastica opalina
Con sensore di movimento	Si	Durata LED max. °C	60000 ore	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Luogo di applicazione	Interni
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Si	Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala
Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	Si	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Si	Garanzia del produttore	3 anni
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Impostazioni tramite	Potenziometri	Certificati	DEKRA
Altezza di montaggio	2 – 4 m	Con telecomando	No		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				


RS M1 S Acciaio inox

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052492
E-Nr. 941301129

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

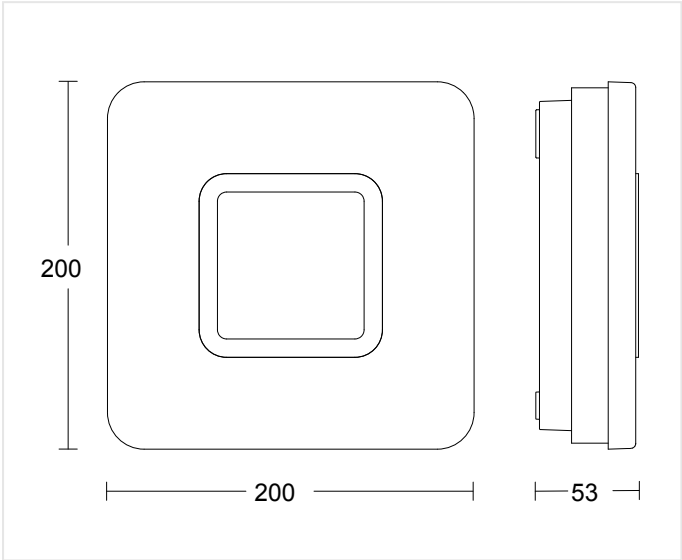

53 x 200 x 200 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS M1 S Acciaio inox


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

RS M1 S Acciaio inox

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

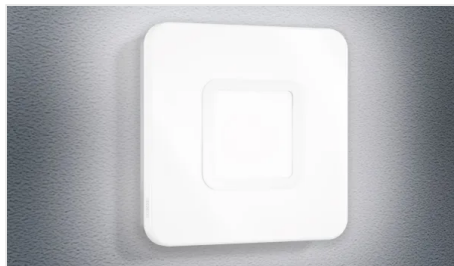


Suggestiva luce LED



4 ore di luce continua (optional)



Luminosità di base optional 10%

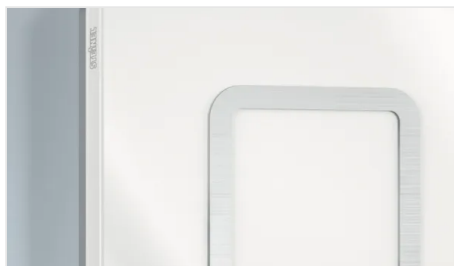

Pregiati materiali

RS M1 S Acciaio inox

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841052492**
E-Nr. **941301129**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	052492
EAN	4007841052492
N. E	941301129
Typ	RS M1 S Acciaio inox

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss