# RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841067861
E-Nr. 941002659

steinel

420 x 55 mm



# RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841067861**
E-Nr. **941002659**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **420 x 55 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **23,39 W** |
| Autoconsumo | **0,3 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,00 – 4,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Funzionamento slave regolabile | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **3019 lm** |
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Attacco | **senza** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **commutabile** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **55000 ore** |
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L80B50** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 60 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Dettaglio funzione luce di base | **Luce di effetto LED** |
| Durata funzione luce di base | **1-60 min** |
| Luce principale regolabile | **0 - 100 %** |
| Funzioni | **Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |
| Funzione luce di base in percentuale | **0 – 100 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **0 %** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK07** |
| Grado di protezione | **IP40** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **PC opalina** |
| Luogo di montaggio | **Parete soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Targa civico inclusa | **No** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | **Prodotto con sorgente luminosa integrata** |


# RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841067861**
E-Nr. **941002659**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

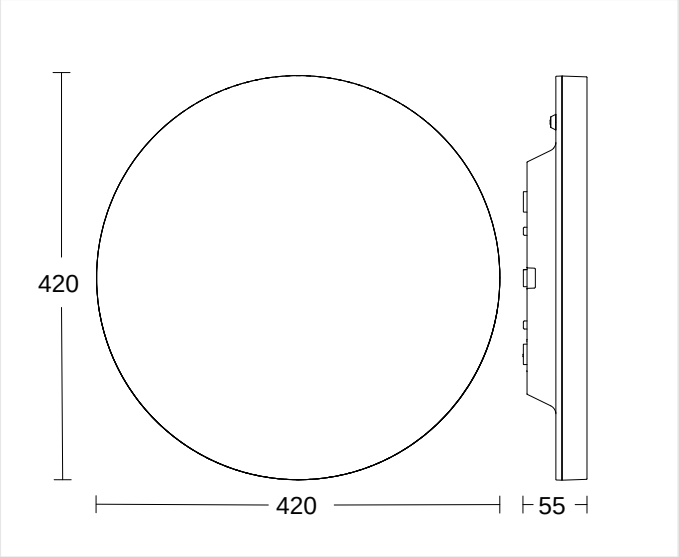


420 x 55 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


EAN **4007841067861**
E-Nr. **941002659**

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




**SCHEMA 2**

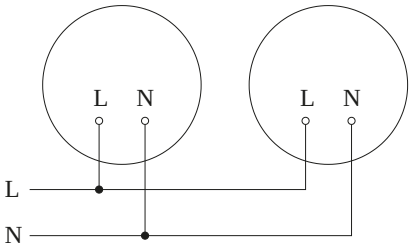


# RS PRO R30 basic SC Bianco neutro


**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841067861**
E-Nr. **941002659**

## Punti salienti

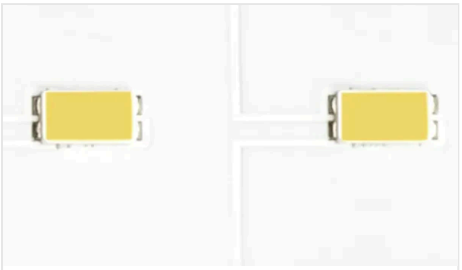


Incluso sistema LED STEINEL

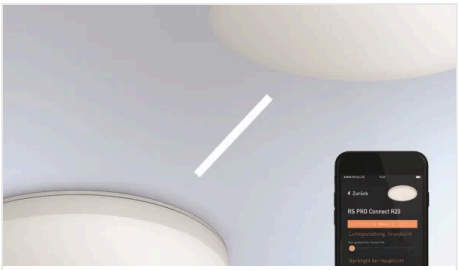

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07

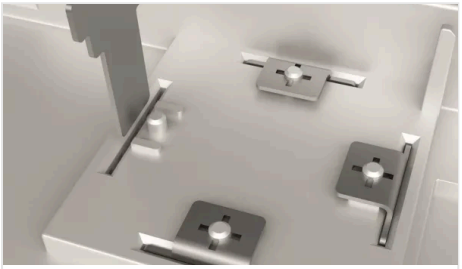

Lamiere di schermatura della direzione




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)




Luce di emergenza opzionale

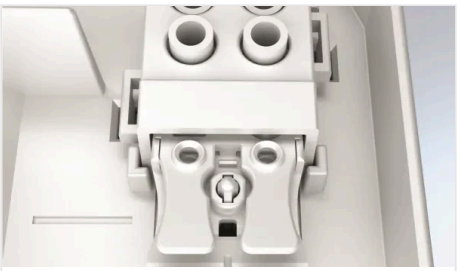

Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

# RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067861**
E-Nr. **941002659**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841087234 | **Adapter R-Serie für Notlichtweiche** | Accessori |
|  | 4007841064143 | **Notlicht-Modul R-Serie** | Accessori |
|  | 4007841084653 | **Funktaster PB2-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 4007841084660 | **Funktaster PB4-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 221386 | **Universal P-Set 3S** | Set di pendenti universali con 3 corde |
|  | 4007841067335 | **Relais REL5A-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 4007841067342 | **Tasterkoppler PC4-Bluetooth** | Componenti del sistema |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 067861 |
| EAN | 4007841067861 |
| N. E | 941002659 |
| Typ | **RS PRO R30 basic SC Bianco neutro** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss