HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086749
E-Nr. 535903076

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

60 x 103 x 103 mm



HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086749
E-Nr. 535903076

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	KNX
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	60 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Helligkeitswert HLK-Ausgang Temperatur-Ausgang Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Behaglichkeit
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	KNX

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Hauptlicht einstellbar	Ja
Einstellungen via	Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086749**
E-Nr. **535903076**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

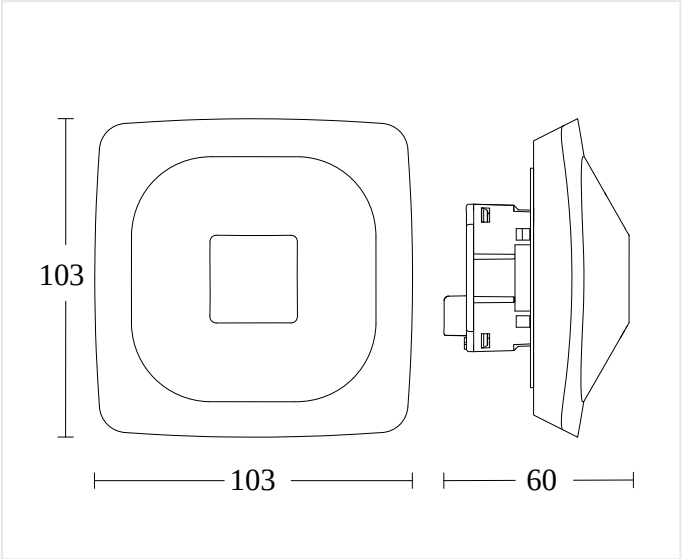

60 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086749**
E-Nr. **535903076**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086749**
E-Nr. **535903076**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086749
EAN	4007841086749
E-Nummer	535903076
Typ	**HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss