IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

steinel

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**55 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**400 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**500 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**71 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

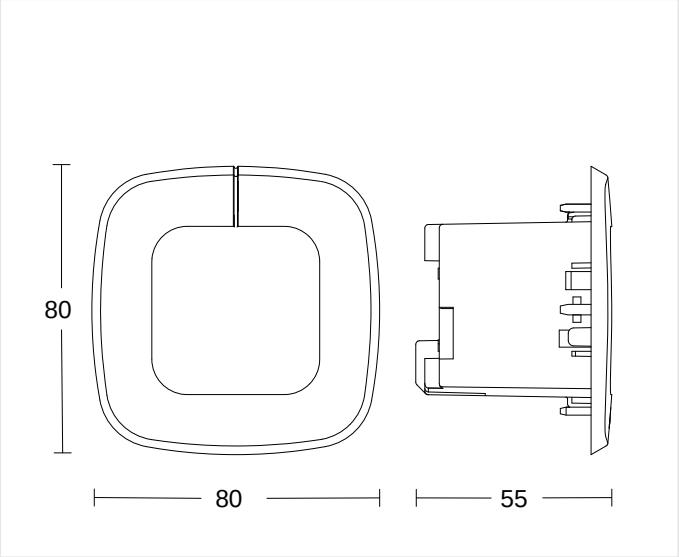

55 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

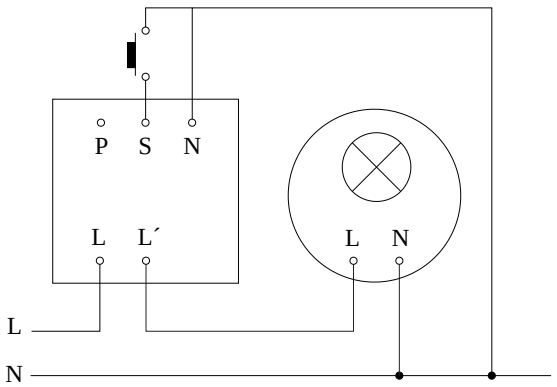


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

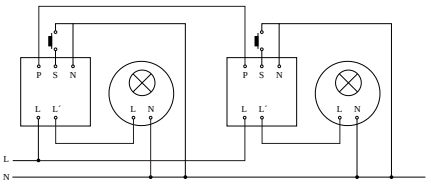



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Points forts

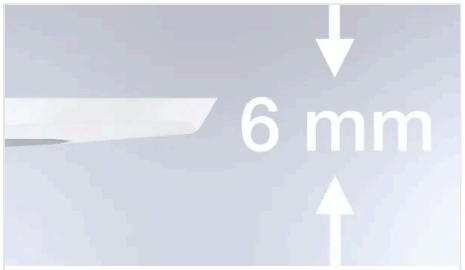

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	032951
EAN	4007841032951
N° E	535930800
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss