

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841056049

E-Nr. 941000169

 **steinel**

280 x 110 mm



RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056049
E-Nr. 941000169

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H		280 x 110 mm		Ampoule		Résistance aux chocs	
ÉLECTRICITÉ				LED non interchangeable		IK03	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Culot		Indice de protection	
Puissance		8,2 W		sans		IP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Système de refroidissement LED		Classe de protection	
Avec détecteur de mouvement		Non		Contrôle thermique passif		II	
CONNECTIVITÉ				Démarrage progressif		Température ambiante	
Mise en réseau via		Câble		Oui		de -10 jusqu'à 40 °C	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	
Flux lumineux mesuré 360°		974 lm		Durée de vie LED max. °C		Matière plastique	
Température de couleur		4000 K		Durée de vie LED L70B50 25°C		Matériau du cache	
				Diminution du flux lumineux selon LM80		Matière plastique opale	
				L80B10		Lieu de montage	
				RÉGLAGES		mur plafond	
				Lumière principale réglable		Couleur	
				Non		blanc	
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
						Garantie fabricant	
						5 ans	
						CERTIFICATS ET EPREL	
						Certificats	
						DEKRA	
						Catégorie EPREL	
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P1 bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056049

E-Nr. 941000169

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

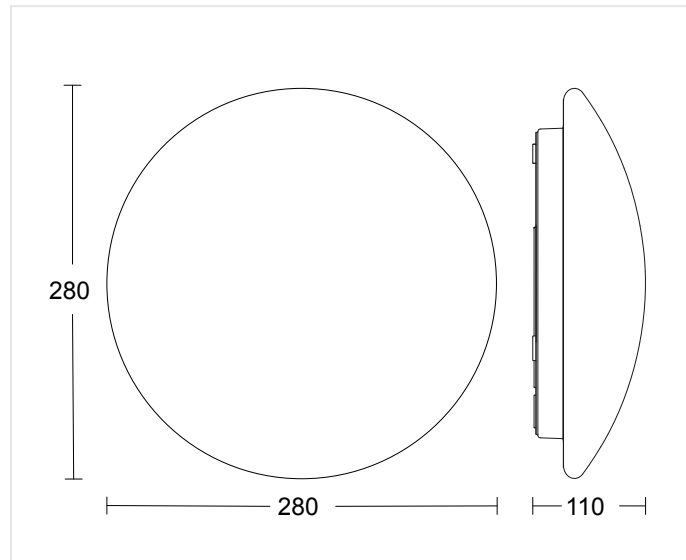

280 x 110 mm

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056049

E-Nr. 941000169

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

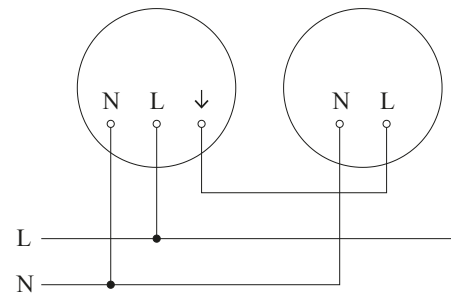


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056049

E-Nr. 941000169

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056049

E-Nr. 941000169

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	056049
EAN	4007841056049
N° E	941000169
Typ	RS PRO P1 bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss