zwena connect HF C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **222050**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

450 x 82 mm

zwena connect HF C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **222050**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**450 x 82 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**30 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**800 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**< 4 m**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**3100 lm (Down 2100, Up 1000)**
Angolo del fascio	**Down 95°, Up 100°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**103 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 18**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Con controllo luce a programma	**Si**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**fuori muro a soffitto / alla parete**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


zwena connect HF C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **222050**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

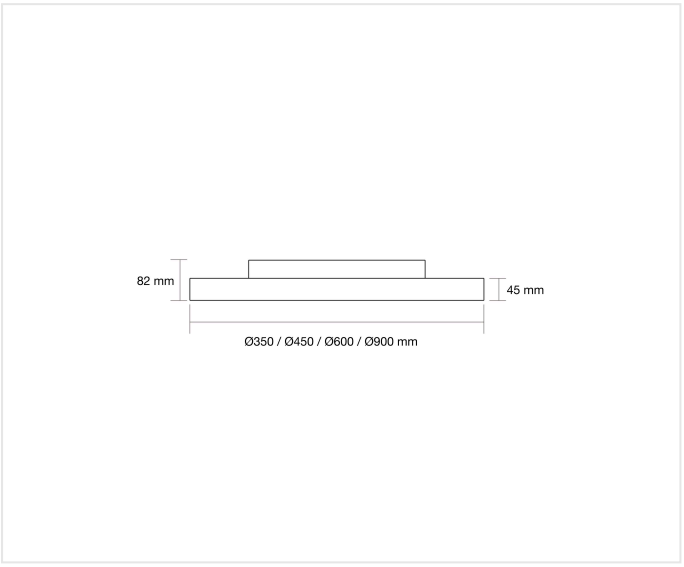

450 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 4 m

BEREICH


zwena connect HF C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **222050**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

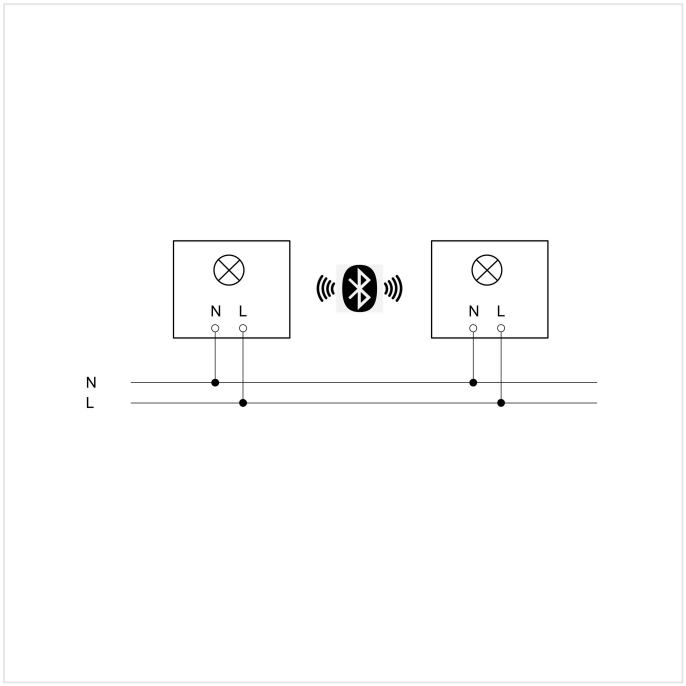

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

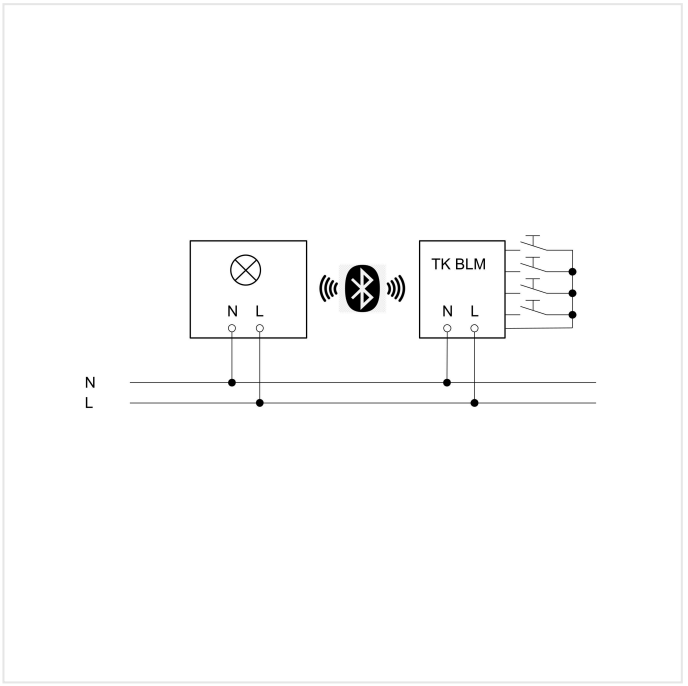

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

zwena connect HF C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **222050**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221753	**Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Pulsante RF, Senza batteria

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	222050
Typ	**zwena connect HF C450 3K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss