

Dual US KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010

● steinel

70 x 120 x 120 mm



Dual US KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio			2,50 – 3,5 m			Impostazione del tempo			10 s – 1092 Min.		
Versione			Tecnologia US			40 kHz			Funzione luce di base			Sì		
DIMENSIONI			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Durata funzione luce di base			1-255 min		
Dimensioni L x P x A			CONNETTIVITÀ						Luce principale regolabile			0 - 100 %		
70 x 120 x 120 mm			Collegamento in rete			Sì			Impostazioni tramite			Software ETS Telecomando Bus Smart Remote		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in rete			master/master Master/Slave			Con telecomando			No		
Allacciamento alla rete			Collegamento in rete tramite			bus KNX			Regolazione crepuscolare Teach			Sì		
Autoconsumo			Funzioni KNX			Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Dettaglio tensione di alimentazione			Con accoppiatore bus			Sì			Grado di protezione			IP20		
KNX-bus			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Temperatura ambiente			da -25 fino a 55 °C		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Avvio luce dolce			Sì			Luogo di montaggio			soffitto		
Altezza di montaggio max.			Luce permanente			commutabile			Luogo di applicazione			Interni		
3,50 m			Regolazione luce costante			Sì			Tipo di montaggio			Incassato		
Tecnologia del sensore			IMPOSTAZIONI						Materiale			Plastica		
Ultrasuoni			Interruttore crepuscolare			Sì			Applicazione ambiente			Interni corridoio / pianerottolo		
Con sensore di movimento			Regolazione crepuscolare			10 – 1000 lx			Colore			bianco		
Sì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA						Colore RAL			9010		
Angolo di rilevamento			Garanzia del produttore			5 anni			Supporto angolare incluso			No		
360 °														
Angolo di apertura														
180 °														
Protezione anti-intrusione														
Sì														
Mascheramento per segmenti														
No														
Scalabilità elettronica														
Sì														
Scalabilità meccanica														
No														
Portata radiale														
18 x 3 m (54 m²)														
Portata tangenziale														
18 x 3 m (54 m²)														

Dual US KNX - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

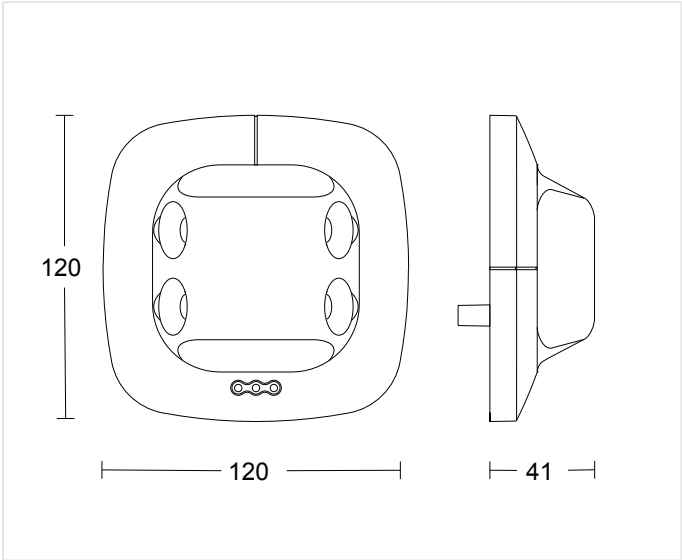

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual US KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010


Punti salienti



Telecomandi opzionali

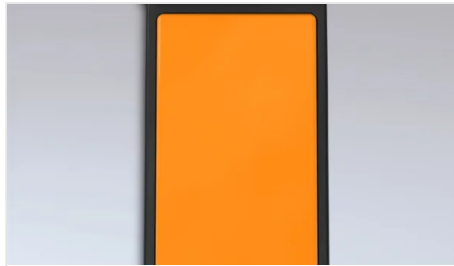

Telecomando Smart Remote optional

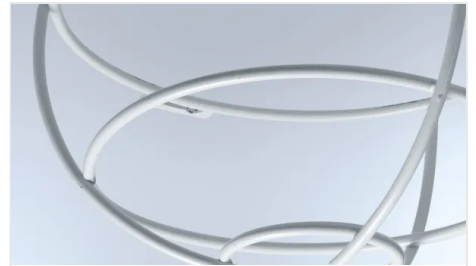

Gabbia di protezione opzionale

Dual US KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059491
E-Nr. 535931010

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059491

EAN

4007841059491

N. E

535931010

Typ

Dual US KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss