

XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,7 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071
E-Nr. 924700188

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L x B x H		Gemessener Lichtstrom 360°		Dämmerungseinstellung Teach		Nein
161 x 180 x 218 mm		1550 lm				
ELEKTRIK		Farbtemperatur		GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		3000 K		Schlagfestigkeit		IK03
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Farbabweichung LED		Schutzart		IP44
Leistung		SDCM3		Schutzklasse		II
13,7 W		Farbwiedergabeindex		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
80-89		Mit Leuchtmittel		Werkstoff des Gehäuses		HCMC
SENSORIK		Ja, STEINEL LED-System		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
Montagehöhe max.		LED nicht austauschbar		Montageort		Ecke Wand
4,00 m		Sockel		Anwendung Ort		Aussenbereich
Sensortechnologie		Ohne		Montageart		Aufputz
Passiv Infrarot		LED-Kühlsystem		Anwendung Raum		Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Mit Bewegungsmelder		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		Farbe		Schwarz
Ja		Softlichtstart		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Öffnungswinkel		Nein		Herstellergarantie		5 Jahre
35 °		LEBENSDAUER		Inkl. Eckwandhalter		Nein
Unterkienschutz		Lebensdauer LED max. °C		ZERTIFIKATE & EPREL		
Ja		50000 Std		EPREL		E
Segmentweise Ausblendung		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Energieeffizienzklasse		
Ja		> 60000 Std		EPREL-Kategorie		Lichtquelle
Elektronische Skalierbarkeit		Lichtstromrückgang nach LM80				
Nein		L70B10				
Mechanische Skalierbarkeit		EINSTELLUNGEN				
Nein		Dämmerungsschalter				
Reichweite radial		Ja				
r = 5 m (39 m²)		Dämmerungseinstellung				
Reichweite tangential		2 – 2000 lx				
r = 10 m (157 m²)		Zeiteinstellung				
Montagehöhe		8 s – 35 Min.				
1,80 – 4,00 m		Grundlichtfunktion				
Optimale Montagehöhe		Nein				
2 m		Hauptlicht einstellbar				
Nein		Nein				
VERNETZUNG						
Vernetzung						
Nein						


XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071
E-Nr. 924700188

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

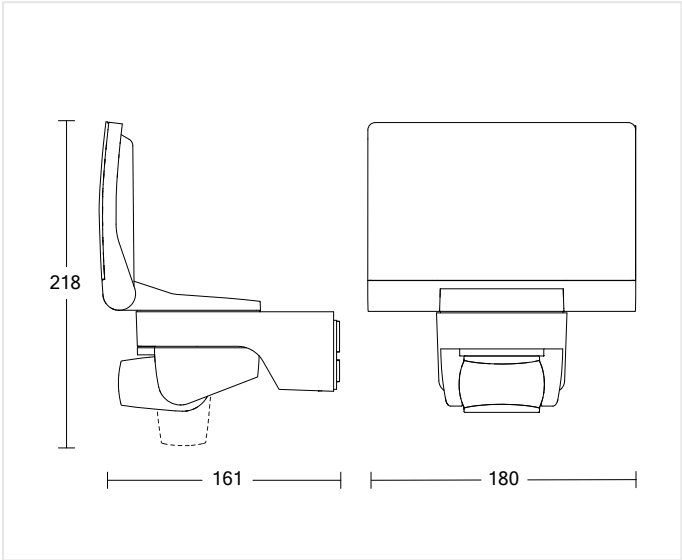

161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

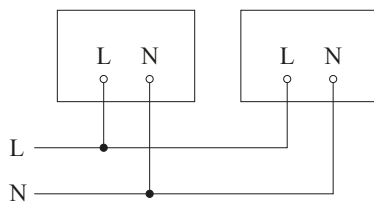

Schaltplan


XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER


EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

Highlights

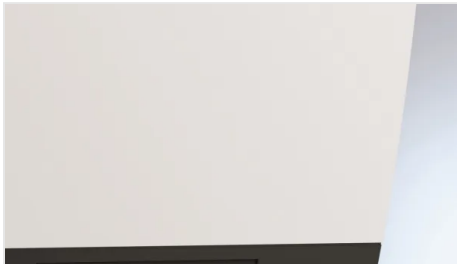


Inklusive STEINEL LED-System

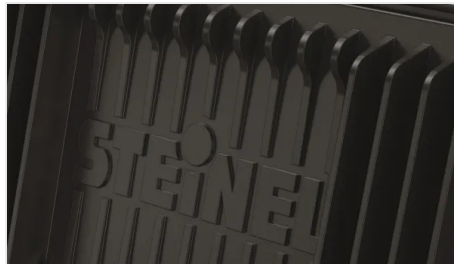

HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff

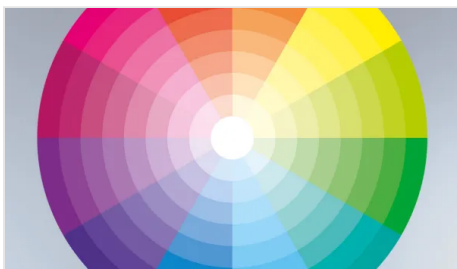

Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071
E-Nr. 924700188

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033071

EAN

4007841033071

E-Nummer

924700188

Typ

XLED home 2 S schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss