

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale	r = 20 m (628 m²)	Con telecomando	No
Versione	Rilevatori di movimento	Zone di commutazione	448 zone di commutazione	Regolazione crepuscolare Teach	No
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	78 x 94 x 94 mm	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Sì	Luogo di montaggio	Parete angolo
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Tipo di montaggio	Incassato
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Numero di partecipanti DALI	3	Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Sì	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala
Altezza di montaggio max.	2,50 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	No	Colore RAL	9003
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	180 °	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	90 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	CERTIFICATI ED EPREL	
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzione luce di base	No	Certificati	DALI-2
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	No		
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bus		
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)				


IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

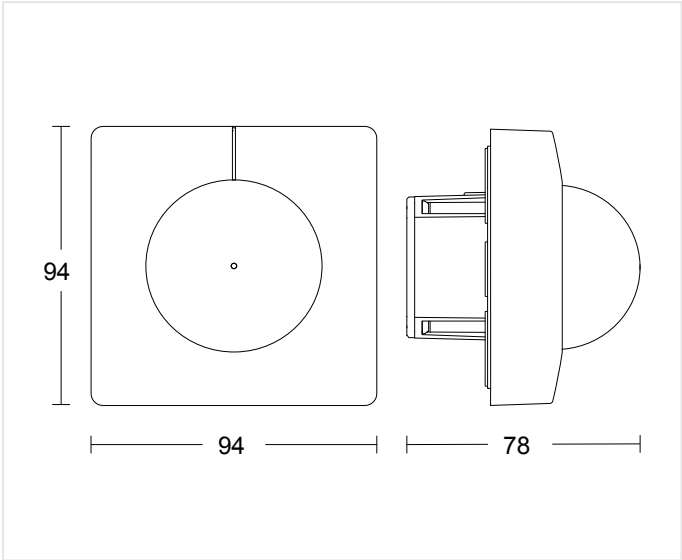


78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

Schemi elettrici

SCHEMA 1

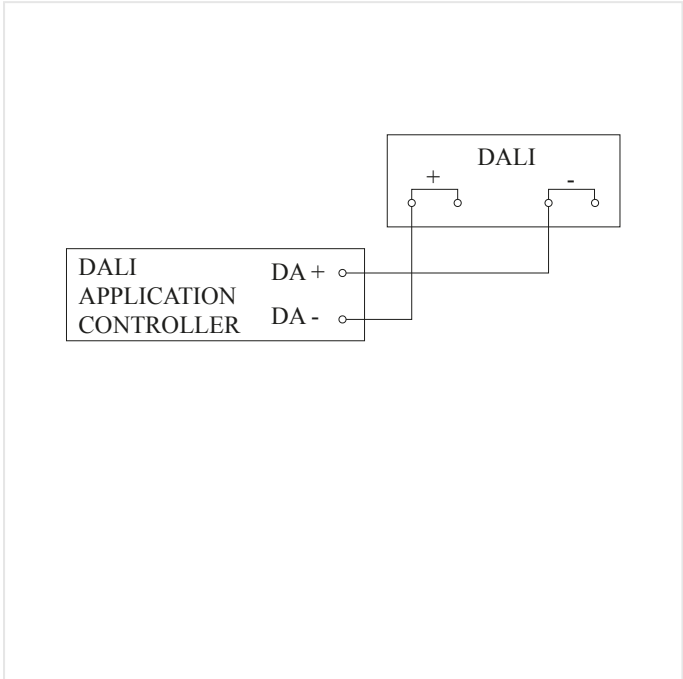

Schema elettrico


IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

Punti salienti

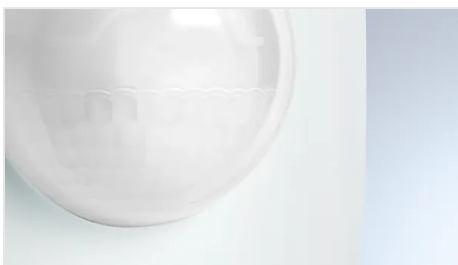

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057367

EAN

4007841057367

N. E

535942505

Typ

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss