RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	**autre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1500 x 87 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**42 W**
Consommation propre	**0,45 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**5940 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Ampoule	**LED non interchangeable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Communication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation**
Avec télécommande	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

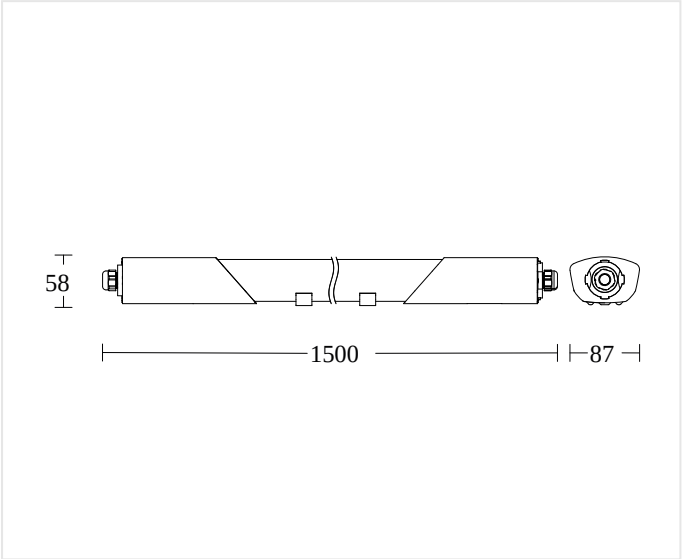

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

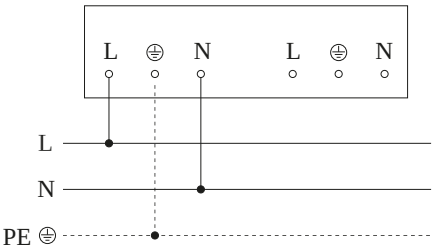


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

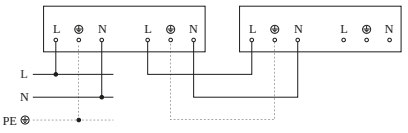



Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Points forts

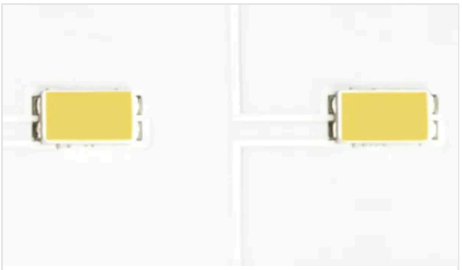

Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058739
EAN	4007841058739
N° E	941375599

Typ**RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss