

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach		Si
Versione	Rilevatori di movimento	Collegamento in rete				
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete		Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Collegamento in rete tramite		Funzione luce di base percentuale da		10 %
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce		Grado di protezione		IP54
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Luce permanente		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		Luogo di montaggio		soffitto
Altezza di montaggio max.	5,00 m	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione		Esterno Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare		Tipo di montaggio		Superficie
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare		Materiale		Plastica
Angolo di apertura	45 °	Impostazione del tempo		Applicazione ambiente		Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base		Colore		bianco
Mascheramento per segmenti	Si	Durata funzione luce di base		Colore RAL		9003
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità meccanica	No	Funzioni		Garanzia del produttore		5 anni
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	Impostazioni tramite		Supporto angolare incluso		No
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	Con telecomando		CERTIFICATI ED EPREL		
Zone di commutazione	280 zone di commutazione			Certificati		DALI-2
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m					
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m					

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966


Schemi elettrici

SCHEMA 1

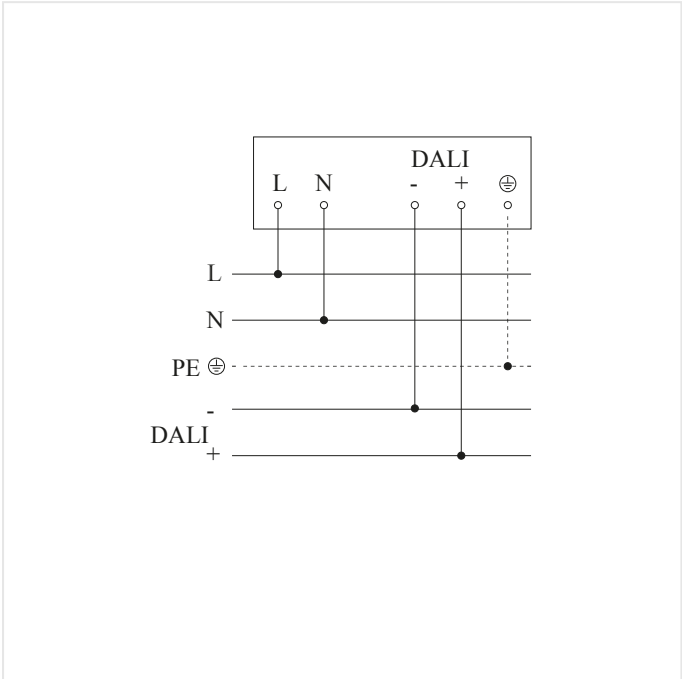

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

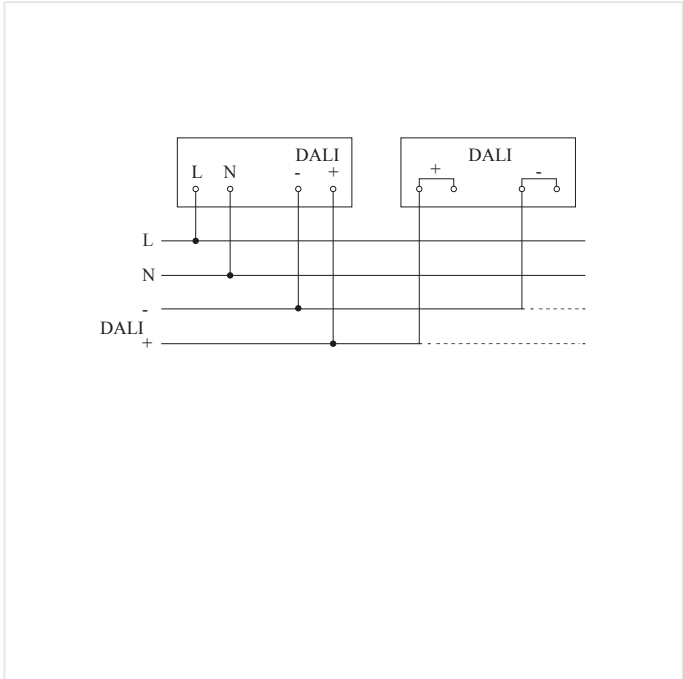

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010584

EAN

4007841010584

N. E

535940966

Typ

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss