# XLED home 2 XL S blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841030070
E-Nr. 924700185

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant, idéal pour l'éclairage de grandes surfaces telles que les voies d'accès, les cours intérieures ou les jardins
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 19,3 W avec 2124 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 240 mm



# XLED home 2 XL S blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841030070**
E-Nr. **924700185**

# Caractéristiques techniques

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **161 x 180 x 240 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **19,3 W** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 5 m (39 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (157 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,8 – 4 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **2124 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **HCMC (High Conductive Magnesium Composite)** |

## DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **8 s – 35 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **autocollant** |
| Lieu de montage | **angle mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **blanc** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

## CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **E** |
| Catégorie EPREL | **Source de lumière** |


# XLED home 2 XL S blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841030070**
E-Nr. **924700185**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

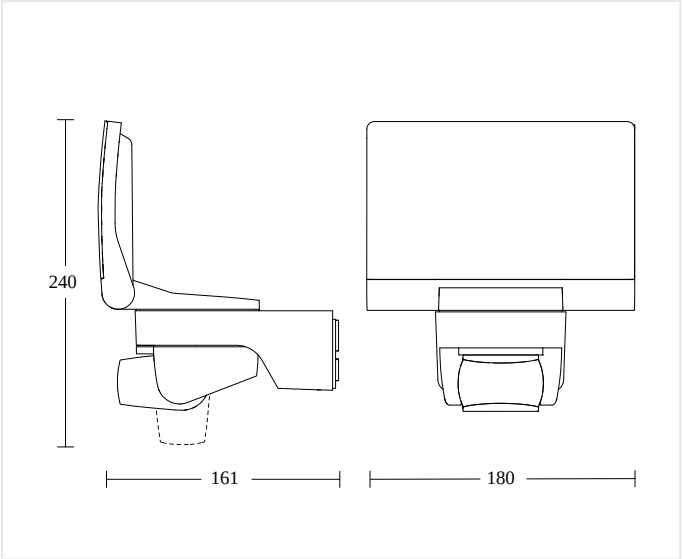


161 x 180 x 240 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,8 – 4 m | 2 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# XLED home 2 XL S blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841030070**
E-Nr. **924700185**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

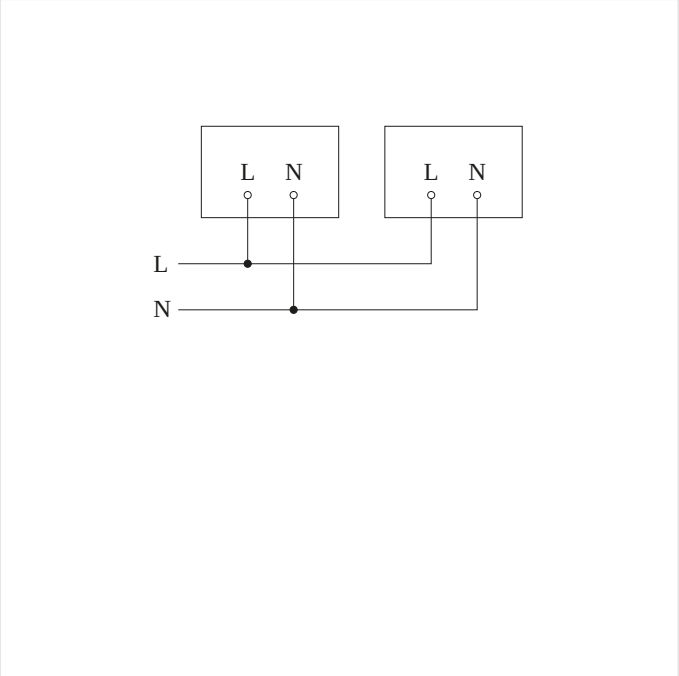



Schéma du circuit

# XLED home 2 XL S blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841030070**
E-Nr. **924700185**

## Points forts



**Système LED STEINEL inclus**



**Système de refroidissement en HCMC**



**Plastique résistant aux UV**



**Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80**



**Support mural d'angle en option**

# XLED home 2 XL S blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841030070**
E-Nr. **924700185**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841055615 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss** | Accessoires |
|  | 4007841053086 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit** | Accessoires |
|  | 4007841055875 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz** | Accessoires |
|  | 4007841053109 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 030070 |
| EAN | 4007841030070 |
| N° E | 924700185 |
| Typ | **XLED home 2 XL S blanc** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss