IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033446
E-Nr. 535943000

steinel

126 x 65 mm



IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841033446**
E-Nr. **535943000**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Rund**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**126 x 65 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 40 m (1257 m²)**
Schaltzonen	**1416 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 3 m (7 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841033446**
E-Nr. **535943000**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

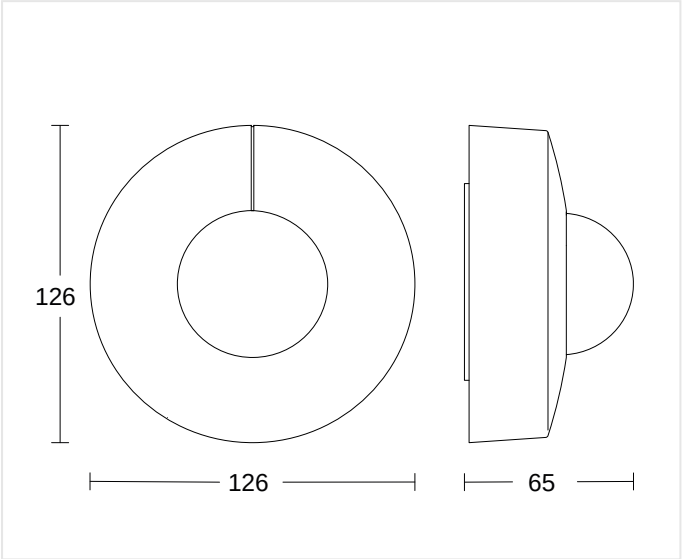

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841033446**
E-Nr. **535943000**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

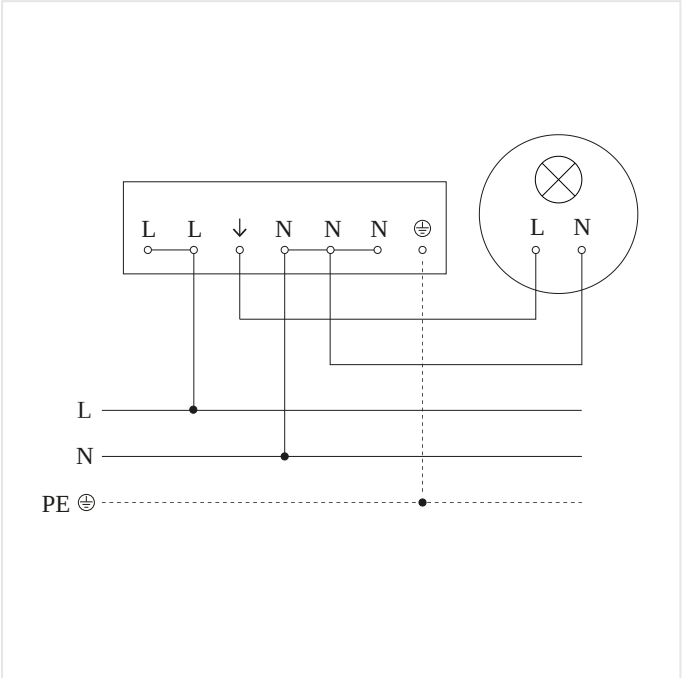

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

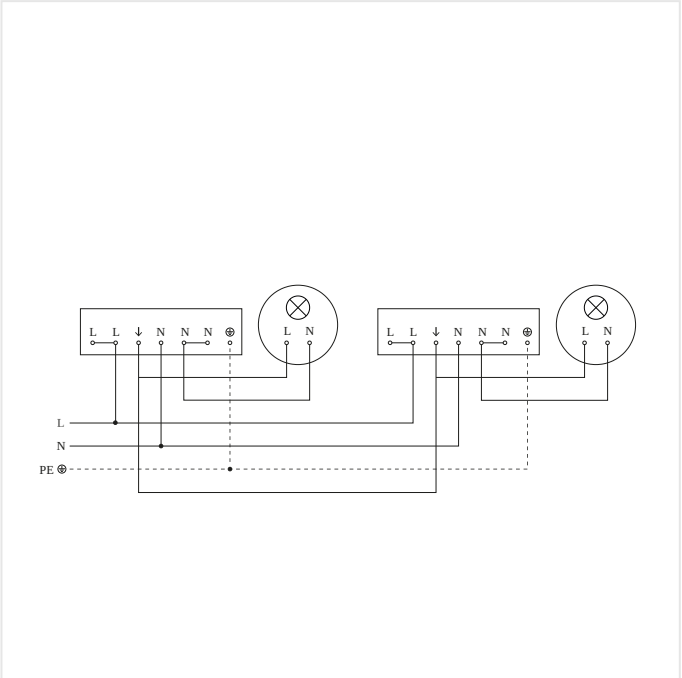

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033446
E-Nr. 535943000

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

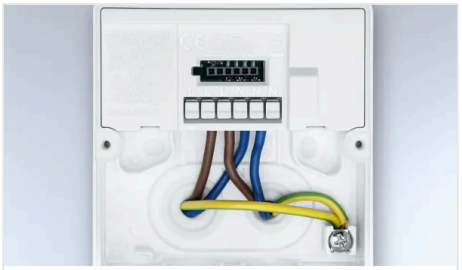

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841033446**
E-Nr. **535943000**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	033446
EAN	4007841033446
E-Nummer	535943000
Typ	**IS 3360 COM1 - Aufputz rund weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss